



Schienen-Systeme  
Glasdachmarkise





Capri

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
M A R K I S E N

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Friederikastraße 12  
44789 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rollladen-schroeder.de](mailto:info@rollladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rollladen-schroeder.de](http://www.rollladen-schroeder.de)

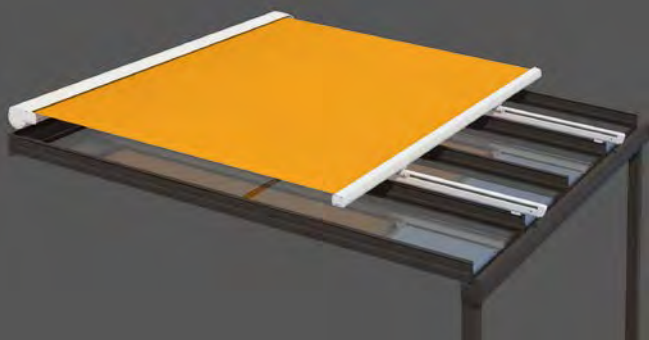




## Ausstattung und Extras

- Breite 1-teilig max. 700 cm [Typ Pergola max. 600 cm], Koppelanlage max. 1.200 cm, Ausfall max. 600 cm
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
Heizstrahler,  
Extra-Tuchstütze

## Capri – alles gut bedacht

Aufdachmarkise für Glasdach und Wintergarten

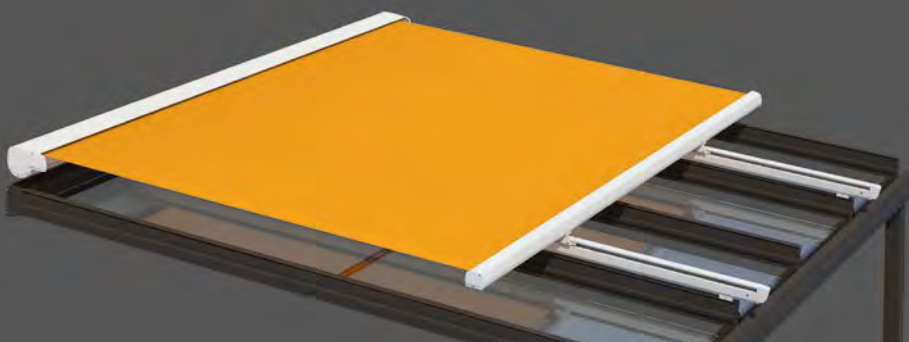

## Positionierbar

*Da die Führungsschienen unterhalb der Tuchebene liegen, können sie flexibel positioniert und bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante symmetrisch eingerückt werden.*



**Capri Typ Dachmontage:** stabiler, dekorativer und hitzeabweisender Schattenspender auf dem Wintergarten.

Als außenliegender Sonnenschutz für Wintergärten und Glasdächer schützt die Markise Capri vor übermäßigem Sonneneinfall und besonders bei Wintergärten vor Aufheizen des Innenraums. Erhältlich als Einzelfeld oder Koppelanlage ist diese Markise auch für große Flächen und Wintergärten geeignet.

Mit eingerückt positionierbaren Führungsschienen ist sie die perfekte Lösung für abgewalmte Wintergärten oder schräge Glasflächen.




## Typ Dachmontage

– zum Einsatz auf Wintergarten oder Glasdach.  
Lieferung standardmäßig mit Schienenhaltern. Je nach Montageart sind optional auch Montagefüße und Winkel erhältlich.



# Capri

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Dachmontage
Anlagenhöhe <i>(inkl. Standardbefestigung)</i>	241 mm
<b>Feldbreiten <i>(max.)</i></b>	
1-teilig <i>(Einzelfeld)</i>	700 cm
2-teilig <i>(Koppelanlage ohne Schlitzabdeckung, Tuchspalt 4 cm)</i>	1.200 cm
<b>Ausfall <i>(max.)</i></b>	
Tiefe <i>(inkl. Kassette), zzgl. 11 cm Umlenkrolle</i>	600 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke <i>(Lewens Standard-Farben)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i></b>	
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara <i>(mit Eckenverstärkung u. 10 cm seitl. Saum)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3   Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>
4   Extra-Tuchstütze	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Aufdach-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Einrückung Führungsschienen bzw. Pfosten</b>	
Einrückung	max. 80 cm
(andere) Einrückung nach Wunsch <i>(Angabe bei Bestellung)</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>	
Schienenhalter <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>	
<i>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.</i>	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option

LEWENS  
MARKISEN



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Friederikastraße 12  
44789 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2021