



Senkrechtmarkise
Screen

Micro
2020



Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN






*Screen-Senkrechtmarkise Micro 2020
mit Glasdach Murano Integrale
und Fenstermarkise Micro 1060 Z*


Micro 2020 – Passform im Quadrat

Senkrechtmarkise für Glasdächer und breite Fensterflächen

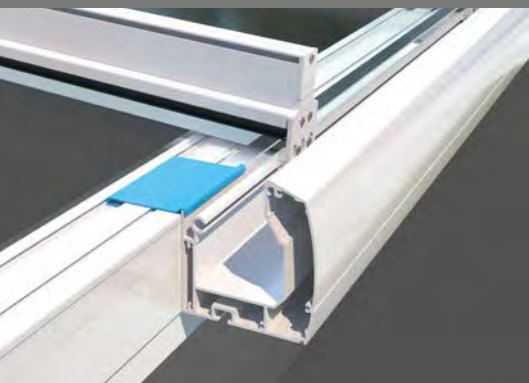

Glasdach

An Glasdächern der Murano-Serie von Lewens lässt sich die Micro 2020 wahlweise von innen an Rinne bzw. Pfette und Pfosten anbringen, so dass von außen nur das Tuch sichtbar ist, oder aber bündig eingesetzt in die Durchgangsöffnung.

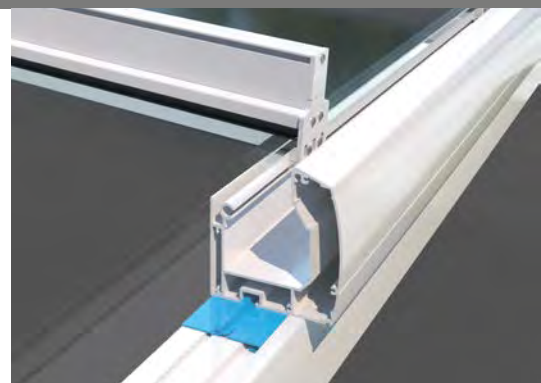

Ausstattung und Komfort

- Breite max. 600 cm,
Höhe max. 270 cm
- Zip-Tuchführung
und patentierte
Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
mit Hinderniserkennung
- Bespannung:
Screen-Glasfasergewebe (Standard),
Acryl, Polyester (Option, bis max 220 cm Höhe)
- Optionen:
Funkmotor mit Hinderniserkennung/
Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
diverse Befestigungsoptionen




Quadratisch

Mit rechteckiger Form und flachen, aufgesteckten Endkappen ist die Micro 2020 gut geeignet für fassadenbündigen Einbau und die Nischenmontage.

Screen

Für den Einsatz an Glasdach oder Fassade ist Screen-Glasfasergewebe ideal, da es gleichzeitigen Sonnen- und Blendschutz und den Blick nach draußen bietet.

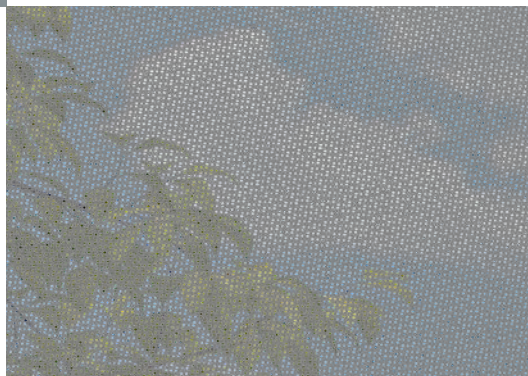

Die Micro 2020 wurde als Senkrechtmarkise speziell für Durchgänge bei Glasdächern und Wintergärten und für die breiten Fensterflächen von Panoramafenstern entwickelt. Für straffen TuchsitZ sorgen patentierte Ausgleichs-Federtechnik und Zip-Tuchführung, die das Tuch wie mit einem Reißverschluss verdeckt in seitlichen Schienen führt. Eine Bespannung mit Screen-Glasfasergewebe vereint Sicht- und Sonnenschutz und erhält dabei den Blick nach draußen.



Fenster und Fassade

Ohne zusätzliche Konsolen lässt sich die Micro 2020 in kleineren Formaten an der Fassade oder innerhalb der Fensterlaibung anbringen.



Tuchführung geschlossen (Z)

Schiene mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik für höhere Tuchspannung, glatten TuchsitZ, mehr Windsicherheit und besseren seitlichen Ausgleich von Bautoleranzen.

Micro 2020

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm



Ausgezeichnet mit dem
iF DESIGN AWARD

Typ	Eckig
Tuchführung	Geschlossen (Z)
Kassette (H x T), ca.	110 x 113 mm
Feldbreite (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
Anlagenhöhe (max.)	
Bestellhöhe	270 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
– mit Hinderniserkennung	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Screen-Glasfasergewebe	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Acryl (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	* <input type="checkbox"/>
Marken-Polyester (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	* <input type="checkbox"/>
Optionen	
Funkmotor mit Hinderniserkennung + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Wand/Decke	<input checked="" type="checkbox"/>
Murano-Glasdächer (unter oder hinter Rinne bzw. Pfette)	<input type="checkbox"/>
andere Glasdachfabrikate	

Standard Option

* bis max 220 cm Höhe

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Friederikastraße 12
44789 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2021