

Anfrage Portofino Unterglas / Pergola

Zurück an Rolladen Schröder

Fax. + 49 (0) 234 331682

oder per E-Mail

Nach Ausfüllen unten auf Senden Drücken

Kunden-Nr. _____

Datum _____

Name . _____

Lieferanschrift _____

Anschrift. _____

Tel-Nr . _____

E-Mail. _____

☐ Abholung

☐ Anlieferung

Modell / Typ ☒ Portofino
☐ Unterglas ☐ Pergola

☐ Vario Volant Antrieb ☐ links ☐ rechts

für Typ Unterglas/Pergola ☐ Kurbel ☐ Funkmotor *

Stoff	Behanghöhe	Art.-Nr.
☐ Acryl / Polyester	150 cm	150 cm
☐ Orchestra MAX	120 cm	120 cm
☐ Soltis Perform 92	150 cm	150 cm

* nur bei Markisen mit Funkmotor in Technik des Markisenmotors

☐ Ladegerät für Vario-Volant Funkmotor Solarbetrieb

Maße Breite _____ cm Ausfall _____ cm

Stoff Art.-Nr. _____ ☐ Nähte Ultraschall verklebt,
(Kedersäume genäht)

Gestellfarbe ☐ Standard-RAL Nr. _____
☐ Zusatz-RAL Nr. _____

Antrieb ☐ links ☐ rechts ☒ Elektromotor ☐ Kabel / ☐ Funk io
(Ansicht von außen)

Optionen ☐ LED-Streifen integriert in Kassette
☐ Funkempfänger mit Dimmfunktion io
☐ LED-Profil unter Führungsschienen
☐ Funkempfänger mit Dimmfunktion io

☐ Heizstrahler 2000 W
☐ Silber ☐ Weiß
Funkempfänger ☐ io _____ Stück

Befestigung Unterglas ☐ Schienenhalter Standard laut Tabelle
☐ Schienenhalter extra _____ Stück
☐ Montagehalter Kassette _____ Stück
☐ Doppelmontagehalter Kassette _____ Stück
☐ Seitenbefestigung Kassette _____ Stück
☐ Distanzplatte _____ Stück

Befestigung Pergola ☐ Deckenkonsole _____ Stück
☐ Wandkonsole _____ Stück
☐ Adapterplatte für Dachsparrenhalter _____ Stück
☐ Dübelabdeckung für Dämmstoffdübel (Thermax/TOX) _____ Stück
☐ Vario-Säule an Stelle Standard-Säule _____ Stück
☐ Beschwerungskasten Typ 4 _____ Stück

Elektro-
ausstattung Steuerung Kabel ☐ Sonnen- u. Windwächter Kabel
☐ Regensensor für Sonnen- u. Windwächter Kabel
☐ Gruppensteuerung bis 3 Motore
☐ Gruppensteuerung bis 4 Motore
Steuerung Funk Somfy io ☐ Windsensor Vibration/Batterie io
☐ Windwächter Batterie io
☐ Sonnensensor Batterie für Windwächter Batterie io
☐ Sonnen- u. Windwächter 230 V io
☐ Windwächter 230 V io

Befestigung:

☐ Montage unter Murano Puro
☐ Montage unter Murano Vetro
Einrückung für Seitenverglasung
☐ links + rechts

☐ LED-Säule an Stelle Standard-Säule _____ Stück
☐ Säulenfuß symmetrisch _____ Stück
☐ Säulenfuß asymmetrisch _____ Stück
☐ Einzelaufnahme _____ Stück
☐ Doppelaufnahme _____ Stück
☐ Beschwerungskasten Typ 5 _____ Stück

☐ Regensensor 230 V für Sonne/Windwächter io


Extra Sender Somfy io

☐ Handsender 1-Kanal io

☐ Handsender 5-Kanal io

☐ Handsender 5-Kanal io Sonne + Wind

☐ Handsender 16-Kanal io

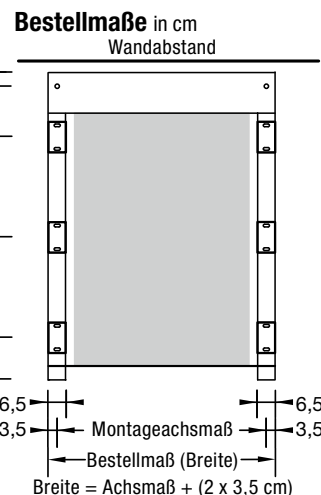

☐ Wandsender 1-Kanal io

☐ Wandsender 1-Kanal io Sonne + Wind

Motorzubehör

☐ Probelaufkabel

☐ Motorkabel 1000 statt 300 cm

☐ Motorkabel mit Hirschmann-Kupplung (nur 300 cm möglich)