

Anfrage Capri

Zurück an Rolladen Schröder

Fax. + 49 (0) 234 331682

Kunden-Nr. _____

Datum _____

Name . _____

Lieferanschrift _____

oder per E-Mail

Nach Ausfüllen unten auf Senden Drücken

Anschrift. _____

Tel-Nr. _____

E-Mail. _____

☐ Abholung

☐ Anlieferung

Modell / Typ ☒ Capri

☐ Aufglas

☐ Pergola

☐ Vorbereitung für seitliche Nischenmontage (Bohrung Dachprofil)

☐ Pfosten 25 cm eingerückt

☐ Pfosten auf Maß

(zwischen 7 und 80 cm,

_____ cm

Maße Breite _____ cm Ausfall _____ cm

Stoff Art.-Nr. _____

Gestellfarbe ☐ Standard-RAL Nr. _____


☐ Zusatz-RAL Nr. _____

Antrieb ☐ links ☐ rechts
(Ansicht von außen)

☒ Elektromotor ☐ Kabel / ☐ Funk io

Optionen ☐ Extra Tuchstütze _____ Stück

Befestigung
Aufglas

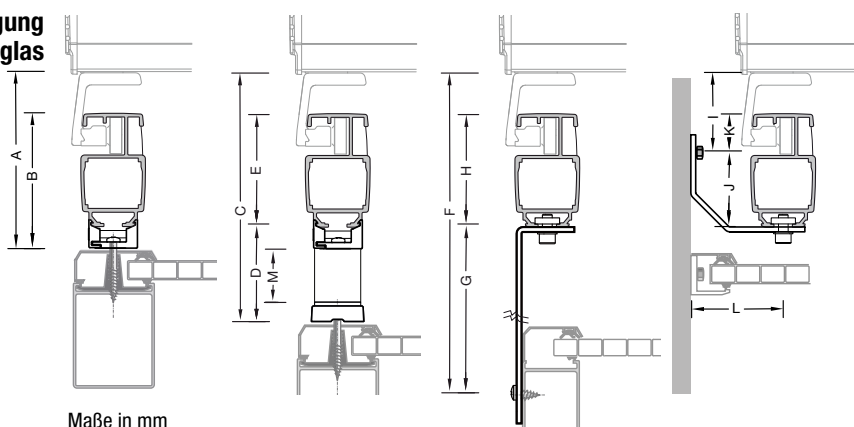

Maße in mm

Schienenhalter	
A	137
B	107

Montagefüße	8er	10er	13er	18er
C	200	225	250	300
D	76	101	126	176
E	92	92	92	92
M	40	72	97	147

Seitenbefestigung	8	12	16
F	170	210	250
G	52	92	132
H	92	92	92

Seitenbefestigung Wand	
I	60
J	65
K	37
L	65

☐ Schienenhalter
Standard laut Tabelle Seite 108

☐ Schienenhalter
extra _____ Stück

☐ Montagefuß
8er/10er/13er/18er _____ Stück

Befestigung
Pergola

☐ Wandhalter
Führungsschiene an Wand _____ Stück

☐ LED-Säule
an Stelle Standard-Säule _____ Stück

Elektro-
ausstattung

Steuerung Kabel

☐ Sonnen- u. Windwächter
Kabel

☐ Regensensor für Sonnen-
u. Windwächter Kabel

☐ Gruppensteuerung
bis 3 Motore

☐ Gruppensteuerung
bis 4 Motore

Steuerung Funk Somfy io

☐ Windsensor
Vibration/Batterie io

☐ Windwächter
Batterie io

☐ Sonnensensor Batterie
für Windwächter Batterie io

☐ Sonnen- u. Windwächter
230 V io

☐ Windwächter
230 V io

☐ Seitenbefestigung
8/12/16 cm _____ Stück

☐ Seitenbefestigung Wand
_____ Stück

☐ Säulenfuß symmetrisch _____ Stück

☐ Säulenfuß asymmetrisch _____ Stück

☐ Regensensor 230 V
für Sonne/Windwächter io

Extra Sender Somfy io

☐ Handsender 1-Kanal io

☐ Handsender 5-Kanal io

☐ Handsender 5-Kanal io
Sonne + Wind

☐ Handsender 16-Kanal io

☐ Wandsender 1-Kanal io

☐ Wandsender 1-Kanal io
Sonne + Wind


Motorzubehör

☐ Probelaufkabel

☐ Motorkabel
1000 statt 300 cm

☐ Motorkabel mit Hirschmann-
Kupplung (nur 300 cm möglich)

Bestellmaße Einzelanlage in cm

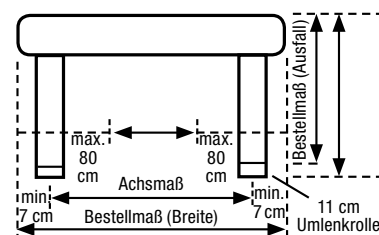

Bestellmaß (Breite)

=
Achismaß + (2 x variables Maß
zwischen 7 und 80 cm,