

Anfrage Micro 860 / 1060

Kunden-Nr. _____

Datum _____

Name . _____

Lieferanschrift _____

Anschrift. _____

Tel-Nr . _____

E-Mail. _____

Abholung

Anlieferung

Modell / Typ Micro 860

Eckig

Rund

Tuchführung

Offen

Zip (Z)

Micro 1060

Eckig

Rund

Tuchführung

Offen

Zip (Z)

Seilführung

Maße Breite _____ cm Höhe _____ cm

Stoff Screen Sergé 1% Glasfasergewebe Seite außen A (Standard) / B bis Breite 350 cm

Screen Sergé 3% Glasfasergewebe Seite außen A (Standard) / B

Soltis Perform 92 nur für Tuchführung Offen oder Seil

Acryl nur für Micro 1060

Stoff-Nr. _____

Gestellfarbe Standard-RAL Nr. _____

Silber natur E6/EV1


Zusatz-RAL Nr. _____

Antrieb links rechts
(Ansicht von außen)


Handkurbel _____ cm Elektromotor Kabel / Funk io

Innenbedienung mit Knickkurbel 120 cm, silber, inkl. Wandhalter

Kabelabgang Motor

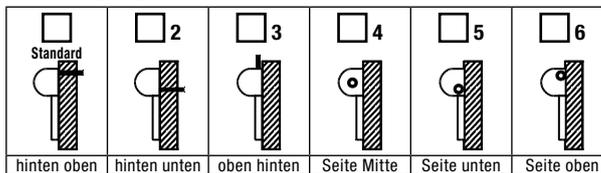

Kurbelabgang Getriebe

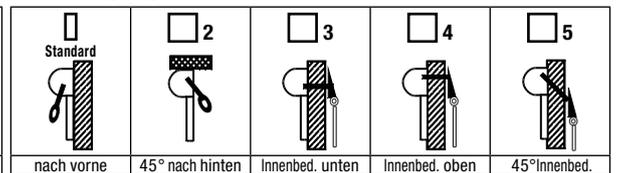

Zubehör Abstandshalter _____ Stück

Bürstenprofil für Ausfallprofil

Klemmprofil für Montage an Murano Glasdachseite _____ Stück

Montagefuß für Führungsschiene 8er/10er/13er/18er _____ Stück

Elektroausstattung

Steuerung Kabel

Sonnen- u. Windwächter Kabel

Regensensor für Sonnen- u. Windwächter Kabel

Gruppensteuerung bis 3 Motore

Gruppensteuerung bis 4 Motore

Steuerung Funk Somfy io

Windsensor Vibration/Batterie io

Windwächter Batterie io

Sonnensensor Batterie für Windwächter Batterie io

Sonnen- u. Windwächter 230 V io

Windwächter 230 V io

Regensensor 230 V für Sonne/Windwächter io

Extra Sender Somfy io

Handsender 1-Kanal io

Handsender 5-Kanal io

Handsender 5-Kanal io Sonne + Wind

Handsender 16-Kanal io

Wandsender 1-Kanal io

Wandsender 1-Kanal io Sonne + Wind

Motorzubehör

Probelaufkabel

Motorkabel 1000 statt 300 cm

Motorkabel mit Hirschmann-Kupplung (nur 300 cm möglich)

Bemerkungen