


Getriebetausch

Family Classic

Family Design

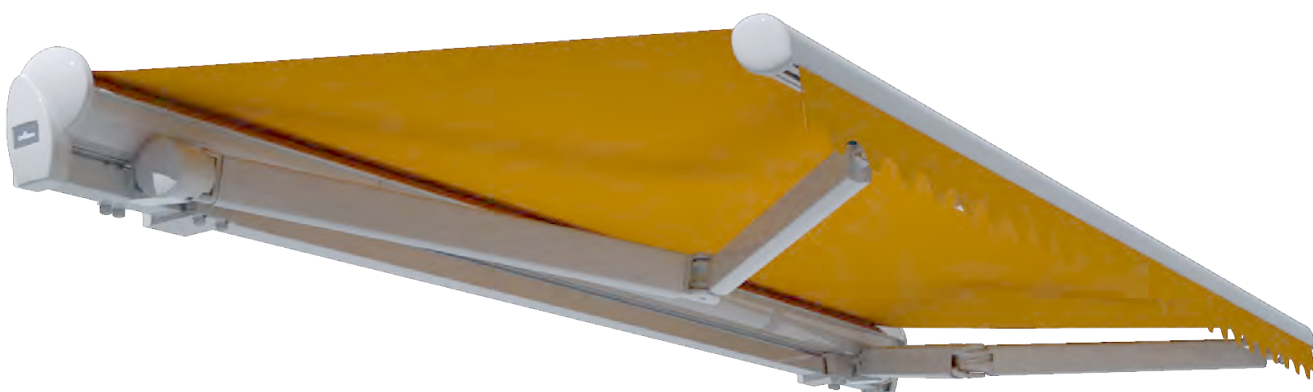

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de



Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1.	Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1.	Getriebetausch.....	2
1.1.1.	Demontieren der Markise.....	2
1.1.2.	Austausch des Antriebes.....	3
1.1.3.	Montage der Markise.....	3

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.




Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Getriebetausch

1.1.1. Demontieren der Markise

Abb. 1.

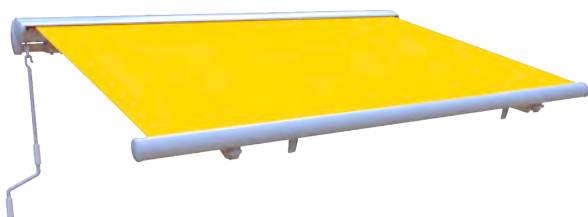

Fahren Sie die Markise komplett aus oder sichern Sie alternativ die Arme mit Gurten.

Abb. 2.



Offen

Lösen Sie die Schraube der Gehäusekappe hinter dem Sticker (Antriebsseite) und nehmen diese ab.


Abb. 3.



Regendach / Hülse


Lösen Sie die Schraube der Gehäusekappe hinter dem Sticker (Antriebsseite) und nehmen diese ab.

Abb. 4.

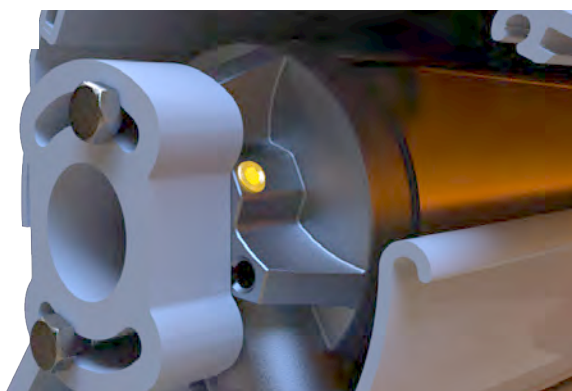


Lösen Sie den Gewindestift um den Anschlag freizugeben.

Abb. 5.

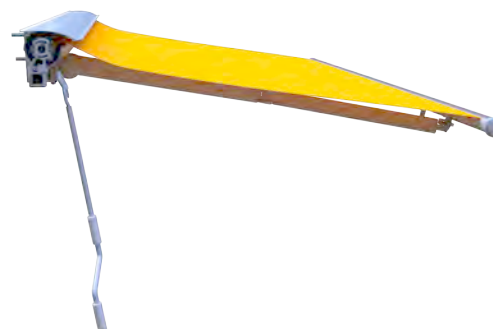

Fahren Sie die Markise nun weiter aus, bis das Tuch leicht durchhängt.


Abb. 6.

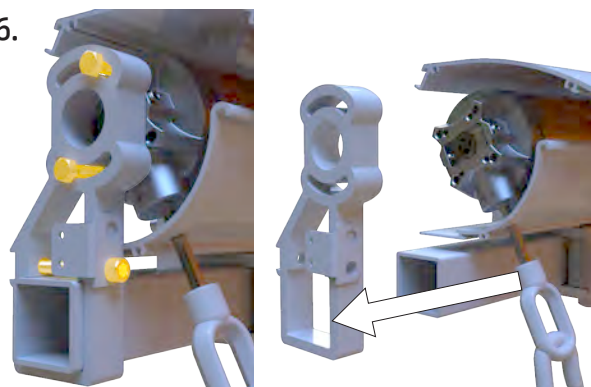

Demontieren Sie den Getriebehälter.

1.1.2. Austausch des Antriebes

Abb. 7.

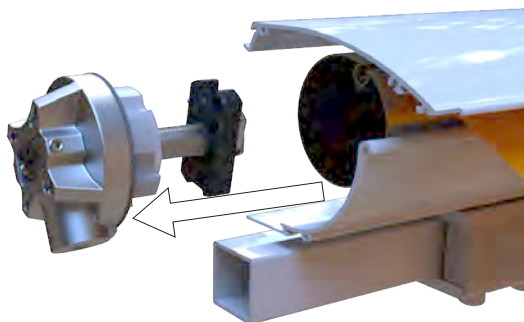


Entfernen Sie das Getriebe.




Achtung! Sichern Sie beim Herausziehen des Motors / Getriebes die Tuchwelle gegen verrutschen!

Abb. 8.

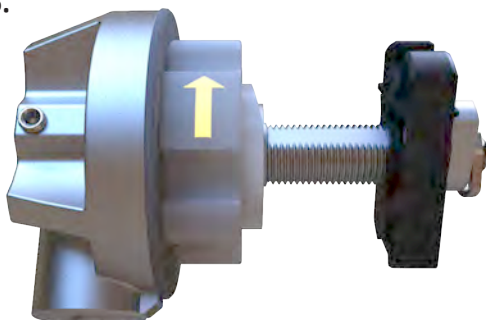


Der Pfeil zeigt die Aufwickelrichtung. Die Einbaurichtung ist Abhängig von der Antriebsseite.

Abb. 9.

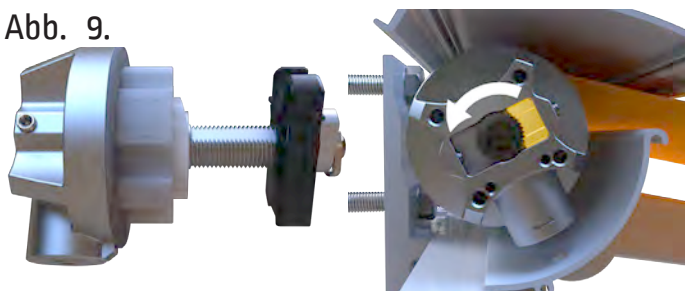


Antriebsseite links

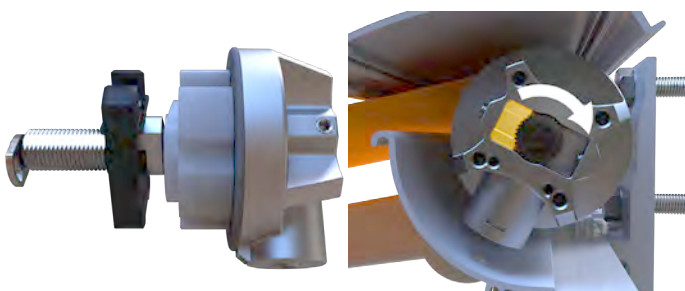

Antriebsseite rechts


1.1.3. Montage der Markise

Abb. 10.

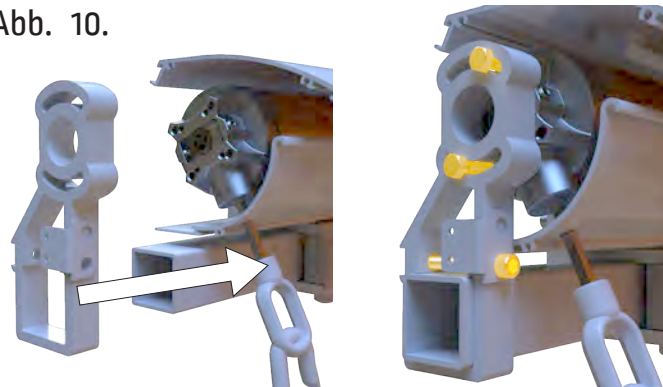


Montieren Sie das Getriebe am Getriebehälter.

Abb. 11.

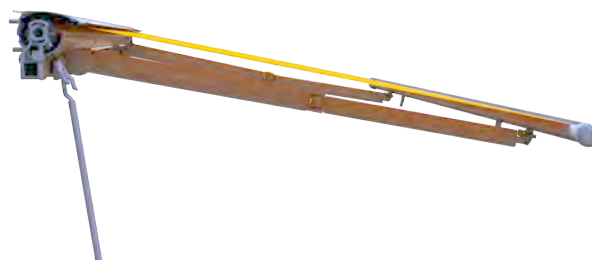


Fahren Sie die Markise so weit ein, bis das Tuch wieder unter Spannung steht.

Abb. 12.

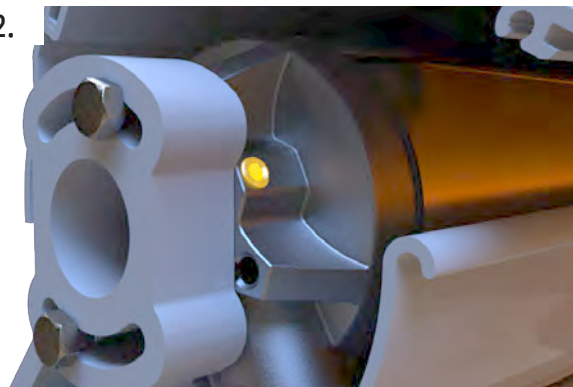

Setzen Sie den Anschlag, indem Sie den Gewindestift wieder hinein drehen.

Abb. 13.

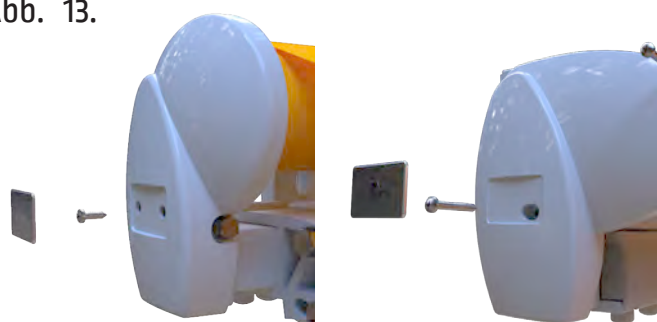

Offen

Regendach / Hülse

Montieren Sie die Gehäusekappe.