


Micro 4000 Z



Typen


Types

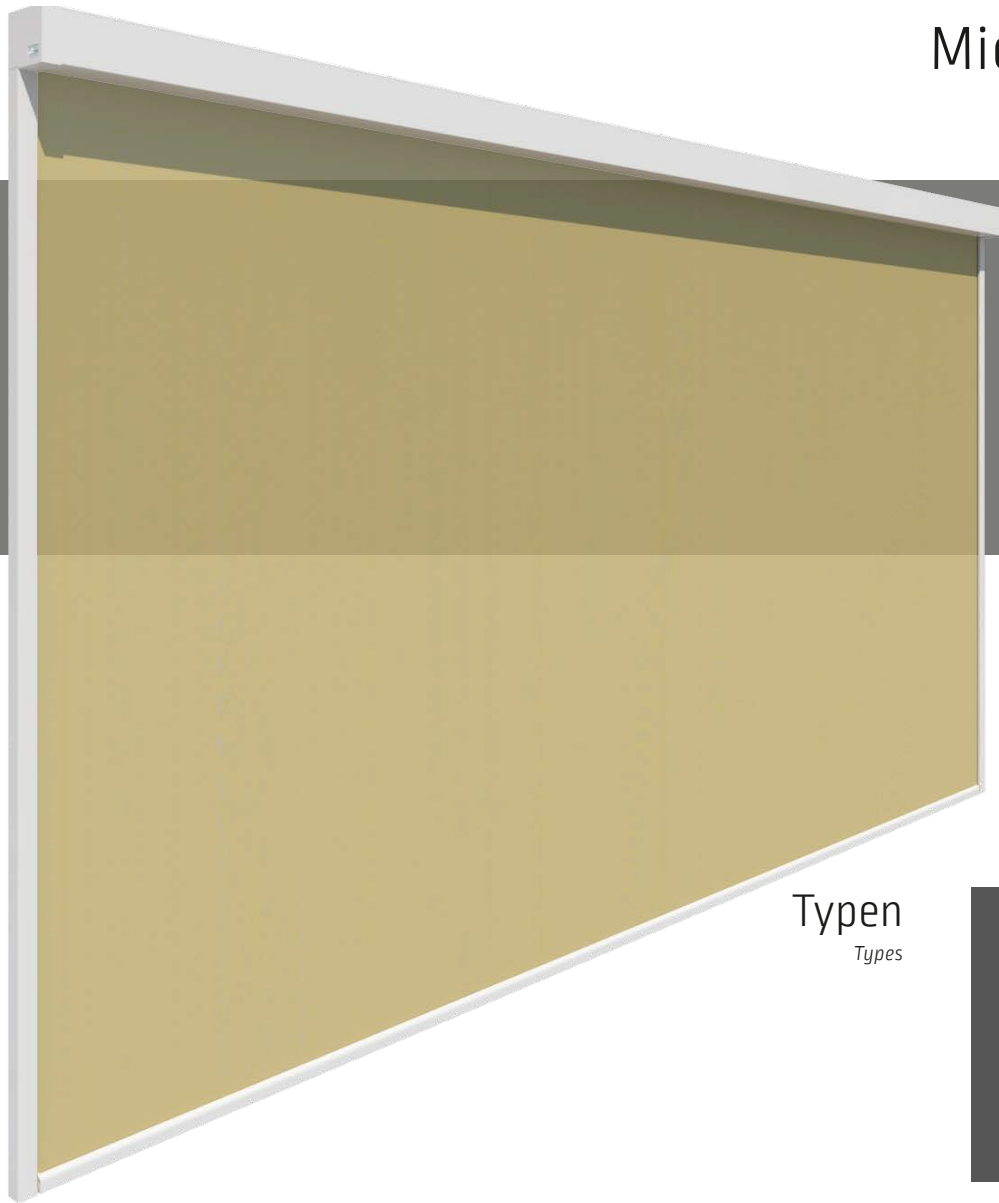

Eckig
Angular


Tuchführung

Fabric guide



Geschlossen (Z)
Closed (Z)

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de

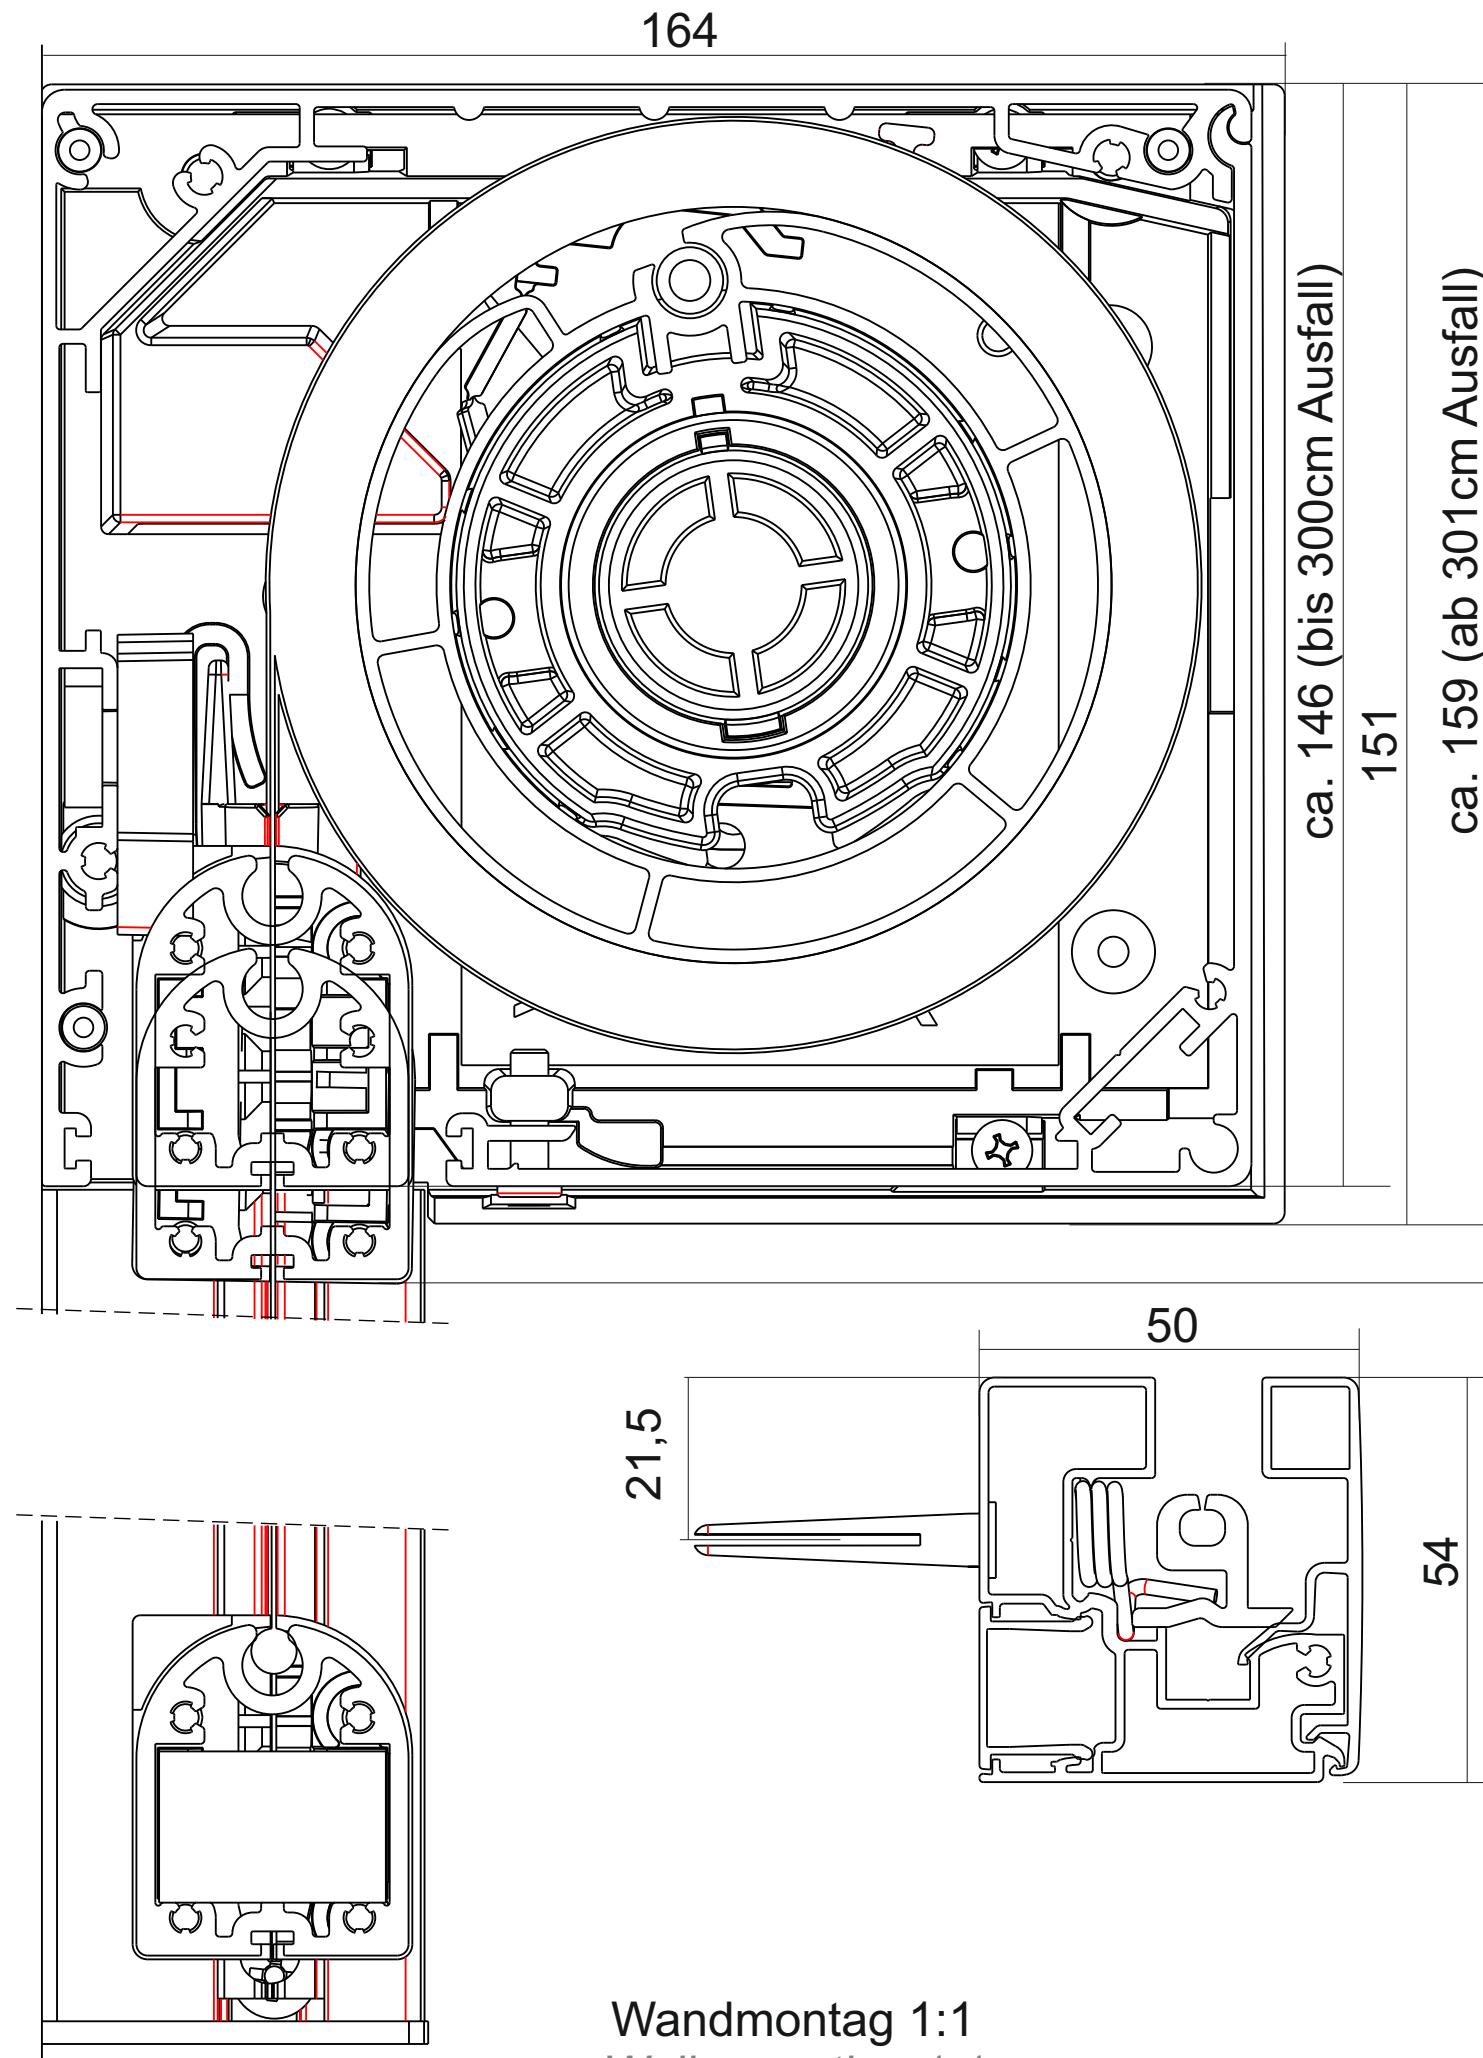

Lewens
MARKISEN


Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Lewens
MARKISEN

Teileliste für Markise Micro 4000 (Z) "DE" / *Parts list for "Micro 4000 (Z) awning type "GB"*

Pos.	Bestell.-Nr. / Order-No.	Bezeichnung "DE"	Description "GB"	Maße / Dimension	"DE" "GB"	
					silber E6/EV1 elox. - grau RAL 9006	silver E6/EV1 - grey RAL 9006
1	825	Führungsschiene	Leadprofile	400 + 600 cm*	x	x
1.1	826	Führungsschiene Abdeckprofil	Leadprofile cover section	400 + 600 cm*	x	x
1.2	82570	Kunststoffführung	Plastic guide	700 cm*	grau	grey
1.5	82760	Kabelabdeckung Führungsschiene	Cable cover for leadprofile	400 + 600 cm*	x	x
1.6	82811	Schenkelfeder	Torsion spring		blank	bright
1.7	82820	Einlauftrichter links	Inlet funnel left	bis 300 cm Ausfall / to 300 cm drop	grau	grey
1.7	82821	Einlauftrichter rechts	Inlet funnel, right	bis 300 cm Ausfall / to 300 cm drop	grau	grey
o.Abb.	82822	Einlauftrichter links	Inlet funnel left	ab 301 cm Ausfall / from 301 cm drop	grau	grey
o.Abb.	82823	Einlauftrichter rechts	Inlet funnel, right	ab 301 cm Ausfall / from 301 cm drop	grau	grey
1.9	82830	Halter Inlay	holder for inlay		farblos	colourless
2	82824	Führungsschienenfuß komplett, links	End cap for side leadprofile compl., left		x	x
2	82825	Führungsschienenfuß komplett, rechts	End cap for side leadprofile compl., right		x	x
3	82826	Seitenführung links	Lateral guide, left		farblos	colourless
3	82827	Seitenführung rechts	Lateral guide, right		farblos	colourless
4	82814	Kastenhalter links	Box bracket, left		x	x
4	82815	Kastenhalter rechts	Box bracket, right		x	x
5	82812	Gusskappe für Kassettenprofil, links	Cast cap for casing profile, left		x	x
5	82813	Gusskappe für Kassettenprofil, rechts	Cast cap for casing profile, right		x	x
7.1	49801	Screen-Adapter f. 78'er	Screen adapter for 78 mm		grau	grey
8	48505	Tuchwellenlagerbuchse	Bearing bush with pin for roller tube		grau	grey
8.1	49803	Erweiterungsstück von 63'er auf 78'er	Expansion piece from 63 to 78 mm		grau	grey
9	824	Tuchwelle mit Nut, Rohr 100 x 1	Roller tube with spline groove 100 x 1	350-450-550-600 cm*	blank	bright
10	823	Ausfallprofil	Front profile	350-450-550-600 cm*	x	x
10.1	82810	Beschwerungsstange f. Ausfallprofil	Weighting bar for Front profile	50 cm	blank	bright
11	821	Dach-/Rückwandprofil	Roof/rear wall profile	350-450-550-600 cm*	x	x
11.2	82829	Ausfallprofilstopper	Front profile stopper		grau	grey
12	10578	Lewens-Sticker, eckig	Lewens sticker, square		silber	silver
13.2	49902	Motorbügel mit Klammer f. Somfy-Motor (50'er Baureihe)	Motor yoke with clamp for Somfy motor (50 series)		blank	bright
14	49928	Screen-Lagerblock	Screen bearing block		grau	grey
15	822	Abdeckprofil	Cover profile	350-450-550-600 cm*	grau	grey
15.1	82828	Stopperblock Abdeckprofil	Stopper block cover profile		farblos + schwarz	colour + black
19	82816	Blech Kastenhalter, links	Side plate for Box bracket, left	bis 300 cm Ausfall / to 300 cm drop	x	x
19	82817	Blech Kastenhalter, rechts	Side plate for Box bracket, right	bis 300 cm Ausfall / to 300 cm drop	x	x
o.Abb.	82818	Blech Kastenhalter links	Side plate for Box bracket, left	ab 301 cm Ausfall / from 301 cm drop	x	x
o.Abb.	82819	Blech Kastenhalter rechts	Side plate for Box bracket, right	ab 301 cm Ausfall / from 301 cm drop	x	x
* = Maß Anlagenbreite (Effektivmaß=Anlagenbreite minus Abzugsmaß lt. Tabelle / * =dimensions system width [actual dimension =system width minus deduction dimension as per table])						
Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modifications.						

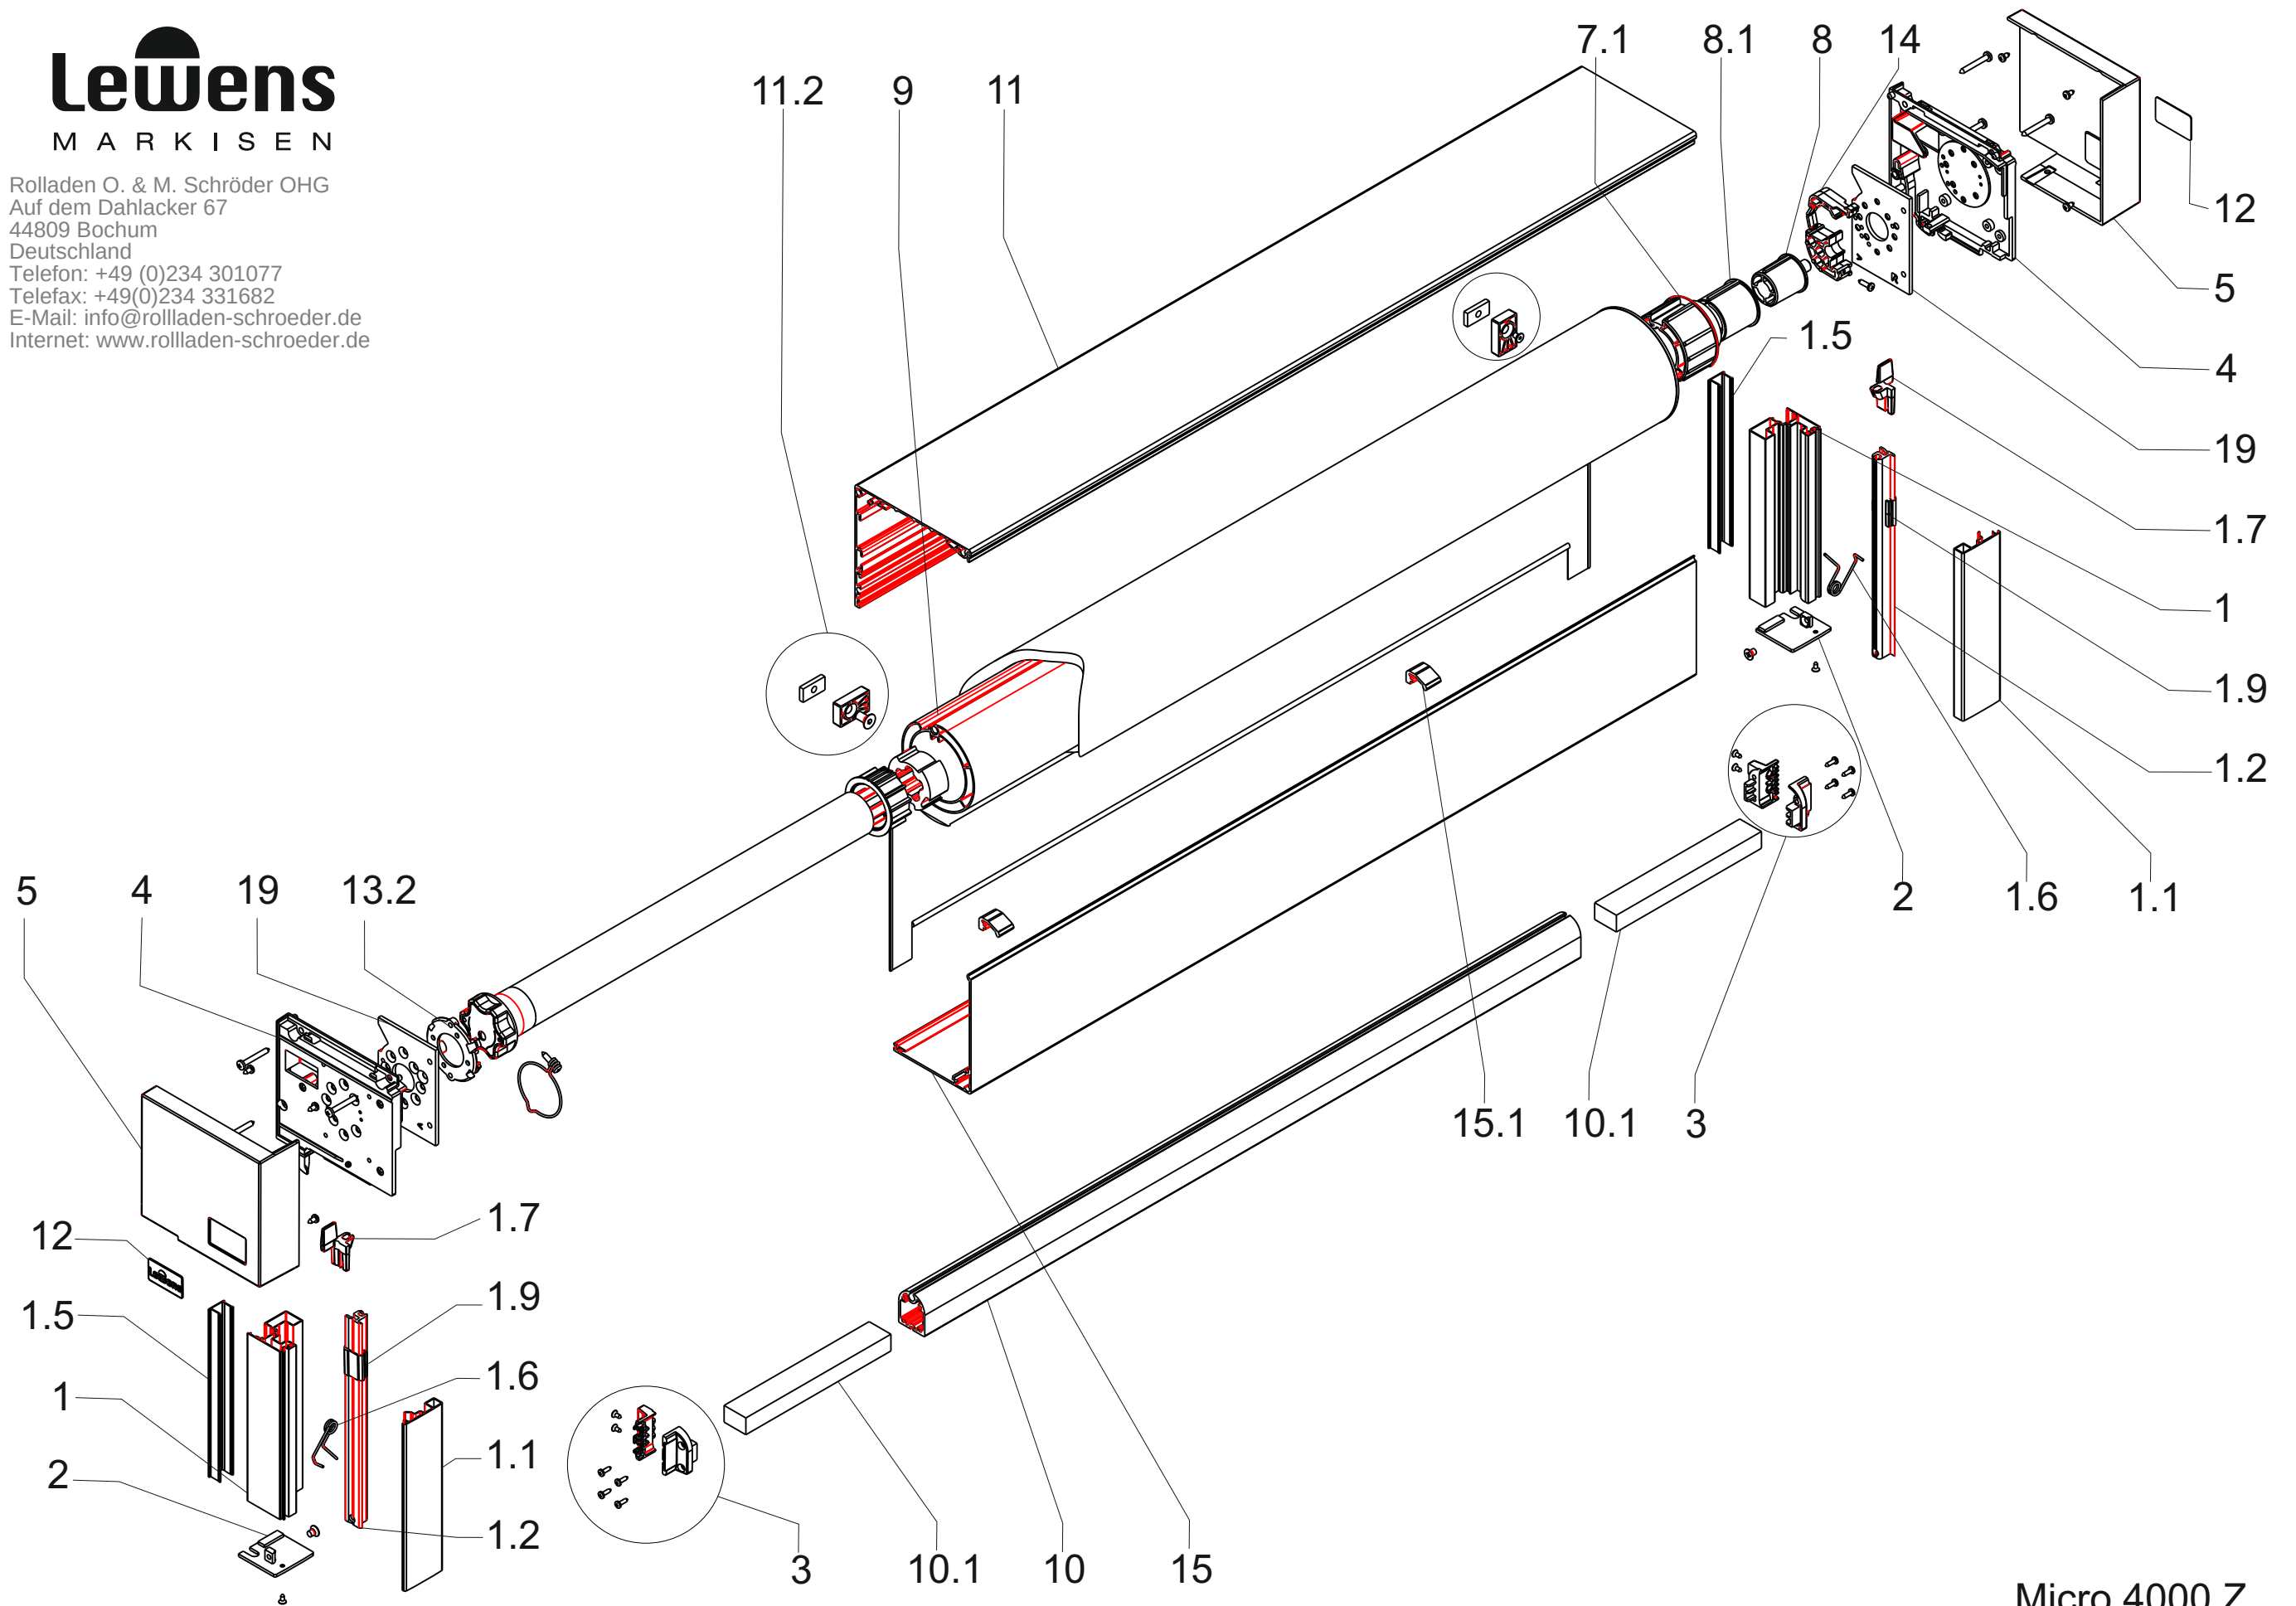

Micro 4000 Z