

Senkrechtmarkise
Insektenschutz


Micro Doppio

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
M A R K I S E N

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Lewens





Micro Doppio – zweifacher Zip-Komfort

Doppel-Senkrechtmarkise mit Sonnen- und Insektenschutz




Insektenschutz-
gewebe
[Abb. 100 %]

Bespannung

Das hochtransparente Insektenschutzgewebe der innen liegenden Anlage hält Insekten dank seitlicher Zip-Führung sicher fern.

Halbtransparente Screen-Glasfasergewebe stehen für die außen liegende Anlage zur Wahl und bieten Sonnen- und Blendschutz.

Screen Sergé 3 %
[Abb. 100 %]

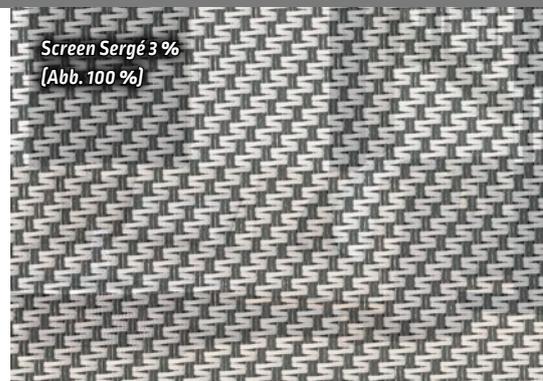


Ausstattung

- Breite max. 400 cm,
Höhe max. 250 cm,
abhängig von der Bespannung
- Elektromotor *mit Hinderniserkennung*
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Solar-Funkmotor *(nur Somfy IO)*,
LED-Beleuchtung,
Wetterautomatik
- Bespannung, innere Anlage:
Insektenschutzgewebe
(hochtransparent, schwarz)
- Bespannung, äußere Anlage:
Screen-Glasfasergewebe
*(Screen Sergé 3 %,
Screen Sergé 1 % max. 350 cm Breite)*




Die Micro Doppio kann sowohl vor dem Fensterausschnitt als auch fassadenbündig innerhalb der Fensterlaibung angebracht werden.

Die Senkrechtmarkise Micro Doppio vereint variablen Sicht- und Sonnenschutz und Insektenschutz in einer Doppel-Markise. Ausgestattet mit zwei Tuchwellen und zwei Motoren sind beide Anlagenteile unabhängig voneinander steuerbar. Zip-Führungen sorgen bei beiden für ein straffes Tuch in glatter Optik. Beim Insektenschutzgewebe schafft die Zip-Führung zudem einen lückenlosen Insektenschutz.

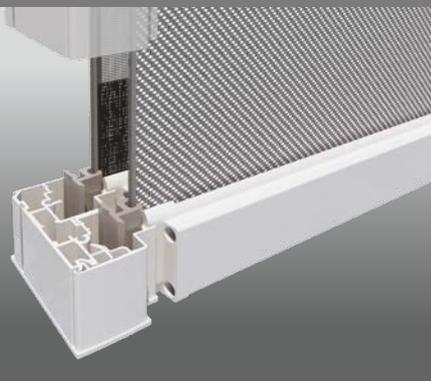

Tuchführung **ZIP**

Schiene mit seitlichen Zip-Tuchführungen:
Für einen lückenlosen Insektenschutz, hohe
Tuchspannung und Windsicherheit.

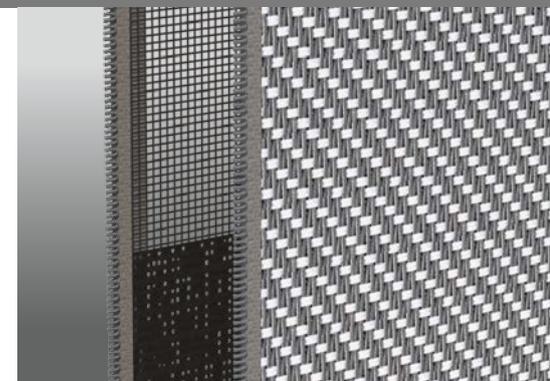

Micro Doppio

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm



Typ	Eckig
Tuchführung	ZIP
Kassette (H x T), ca.	150 x 141 mm
Feldbreite (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	400 cm
Anlagenhöhe (max.)	
Bestellhöhe	250 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter) mit Hinderniserkennung	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Anlage innen – Insektenschutzgewebe	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlage außen – Screen Sergé 3 % und 1 %	* <input checked="" type="checkbox"/>
Optionen	
1 Funkmotor mit Hinderniserkennung + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Solar-Funkmotor (Somfy io)	<input type="checkbox"/>
3 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
4 LED-Streifen (unter der Vorderblende der Kassette)	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard Option
* Screen **Sergé 1 %** max. 350 cm Breite



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2025