



Schienen-System
Glasdachmarkise



Portofino
Unterglas

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
M A R K I S E N

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de



 GDA
GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Aluminium-Profil-Award

 GERMAN
DESIGN
AWARD
2022

 iF
DESIGN
AWARD
2022



Ausstattung mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm,
Ausfall max. 500 cm
- Mehrfachanlagen möglich
- Zip-Tuchführung
und patentierte
Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/
Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler,
Vario Volant

Portofino Typ Unterglas

Die Zip-Markise für Glasdach und Wintergarten



*Besonders bei tiefstehender Sonne
ist der optionale **Vario Volant** ein flexibel
einstellbarer Sonnen- und Blendschutz.*

*Optionen für stimmungsvolle Beleuchtung:
ein in die Kassette integrierter **LED-Streifen**
und ein unter den Führungsschienen
positionierbares **LED-Profil**.*





Glattes Tuch und lückenloser Sonnenschutz durch Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik.


Perfekten Sonnenschutz für Glasdach und Wintergarten, lückenlos und ohne störende seitliche Lichtschlitze, das bietet die Unterglasmarkise Portofino. Die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs mit patentierter Ausgleichsfederspannung ermöglicht dabei einen stets straffen Tuchsitz. Optionen wie Funkfernsteuerung, LED-Beleuchtung und Vario Volant schaffen weiteren Komfort und noch mehr Behaglichkeit.



Tuchführung

ZIP

Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für einen straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.

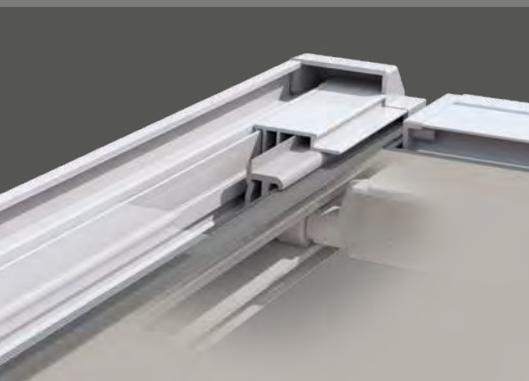

Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm



GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Ausgezeichnet mit dem
GDA Aluminium-Profil-Award

Ausgezeichnet mit dem



Ausgezeichnet mit dem



Typ	Unterglas
Tuchführung	ZIP
Anlagenhöhe (inkl. Standardbefestigung)	160 mm
Feldbreiten (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
2-teilig (Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen)	1.200 cm
Ausfall (max.)	
Tiefe (inkl. Kasette und Umlenkrolle)	500 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>
3 Beleuchtung – integrierter LED-Streifen, LED-Profil	<input type="checkbox"/>
4 Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
5 Vario Volant (nicht mit 4)	<input type="checkbox"/>
6 Solar-Funkmotor (Somfy io) für Vario Volant	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsmaterial	
Schienenhalter (ohne Montageschrauben/Dübel)	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Hinweis	
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard Option


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024