



Schienen-System
Glasdachmarkise



Portofino
Aufglas




Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN




Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de





Portofino Typ Aufglas

Zip-Markise zur Montage auf Glasdach und Wintergarten

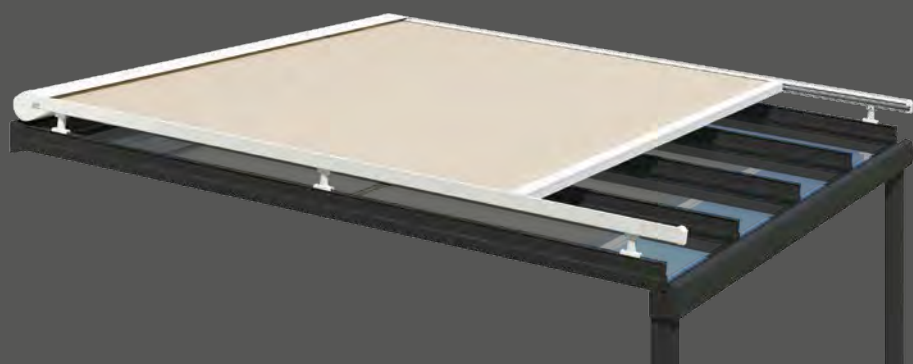


Aufglasmontage

Portofino Typ Aufglas wird mit Montagefüßen von oben auf den Sparren von Glasdach oder Wintergarten befestigt. Durch die rundum geschlossene Kassette wird das Tuch im eingerollten Zustand vor Witterungseinflüssen geschützt.

Ausstattung

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Doppelanlage max. 1.200 cm, Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Komfort-Optionen: Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, Heizstrahler

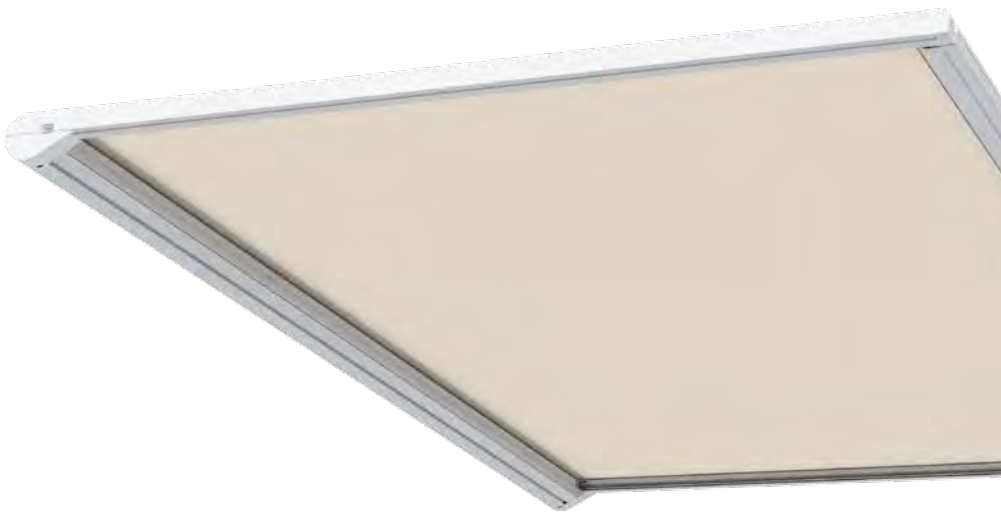

Eingerahmt

Bei der Aufglassmarkise **Portofino** liegen die Führungsschienen in der Tuchebene außen an den Seiten des Markisentuchs. Im ausgefahrenen Zustand bilden Schienen und Ausfahrprofil optisch einen Rahmen um das Markisentuch. Die Zip-Führung hält dabei das Tuch perfekt in Form und Position.




Die Aufglassmarkise Portofino bietet lückenlosen Sonnenschutz ohne störende seitliche Lichtschlitze. Die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs ermöglicht dabei einen stets straffen Tuchsitz. Bei optionaler Ausstattung mit Funksteuerung lässt sich die Markise auch in die Hausautomation einbinden. Zusätzlich erhältliche Sonnen-, Wind- und Regensensoren sorgen für noch mehr Komfort und fahren die Markise automatisch aus und ein, auch wenn niemand zu Hause ist.

Tuchführung


ZIP

Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für straffen Tuchsitz, mehr Windsicherheit und lückenlosen Sonnenschutz.

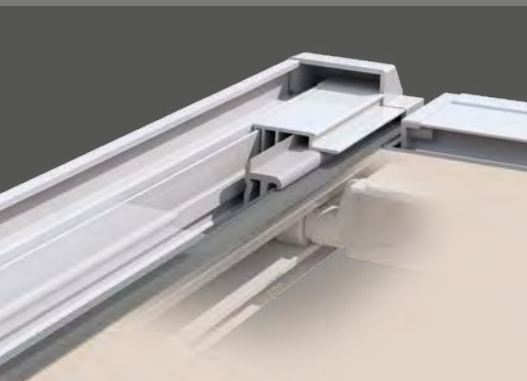

Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ	Aufglas
Tuchführung	ZIP
Anlagenhöhe (inkl. Standardbefestigung)	181 mm
Feldbreiten (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
2-teilig (Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen)	1.200 cm
Ausfall (max.)	
Tiefe (inkl. Kassette und Umlenkrolle)	500 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	☒
Funkmotor	☐
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	☒
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	☐
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinnfärbend, ultrafarblich)	☒
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinnfärbend, ultrafarblich)	☐
Qualitätsnähgarn Tenara	☒
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	☐
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	☐
3 Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	☐
Befestigung	
Aufglas-Montage	☒
Befestigungsmaterial	
10er-Montagefüße (ohne Montageschrauben/Dübel)	☒
zusätzliches/weiteres Befestigungsmaterial	☐
Hinweis	
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.	

☒ Standard ☐ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 08/2023