

Schienen-System
Pergola

Positano

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



reddot winner 2025



Die Wetterschutz-Pergola Positano

Jederzeit Entspannung pur



Die Technik

Hochpräzise **Zahnriementechnik** sorgt für gleichmäßiges Ein- und Ausfahren und die Spannung der Tuchabschnitte.

Regenwasser wird über die Tuchfläche, die Regenrinne und unsichtbar durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



Die Ausstattung

- Breite 1-teilig max. 700 cm,
Ausfall max. 600 cm,
Neigung max. 12° (stufenlos wählbar)
- hochpräzise Zahnriementechnik
- immer mit Funkmotor
- wasserfeste Bespannung:
Soltis Proof W96, Précontraint 302
- Optionen:
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung (in den Tuchhalteprofilen),
Heizstrahler



Regendicht

Für die Bespannung stehen zwei Gewebe zur Wahl:
Das Compositmaterial **Soltis Proof W96** mit texturierter, transparenter Optik und das PVC-beschichtete, undurchsichtige Polyestergewebe **Précontraint 302** mit glatter, schmutzabweisender Oberfläche.

Beide Materialien bieten einen wasserdichten Wetterschutz, höchsten UV-Schutz und eine hohe Wärmereflection für ein angenehmes Klima.





Die Wetterschutz-Pergola Positano bietet Komfort und Ausstattung für höchste Ansprüche. Mit einer regendichten Bespannung schafft diese Markise großzügige Terrassenräume von bis zu 42 m² mit variablem Wetterschutz. Perfekte Ergänzung: die Senkrecht- und Screenmarkise Micro 2020 von Lewens als passgenauer Sicht- und Sonnenschutz für die Frontseite.



reddot winner 2025

LED-Beleuchtung (Option)

Für eine stimmungsvolle Inszenierung des Terrassenraums kann die Positano mit LED-Streifen oder LED-Spots in den Tuchhalteprofilen ausgestattet werden, optional auch mit Funksteuerung und Einbindung in die Hausautomation.

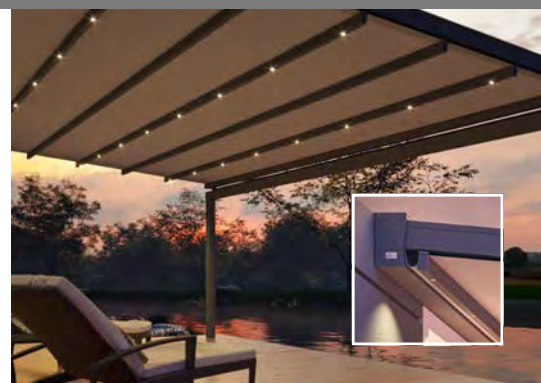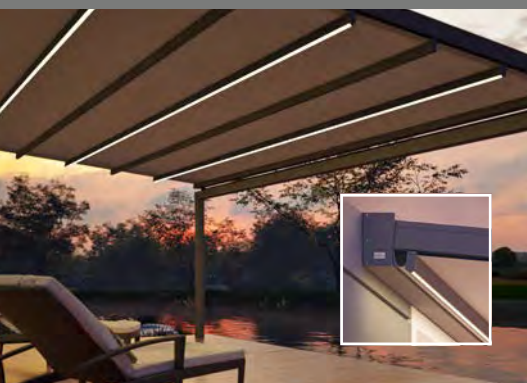

Positano

Ausstattung und Technik



Pergola



Hergestellt und montiert
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm

Ausgezeichnet mit dem


European Product Design Award 2022

German Design Award 2025


iF Design Award 2025

Red Dot Design Award 2025


Bauformen



B1 bündig, außen



B2 bündig,
seitlich eingerückt



B3 wie B1,
mit 3. Pfosten

Typ/Bauformen

- Pfosten seitlich außen
- Pfosten seitlich eingerückt
- mit 3. Pfosten

Typ Bündig (B)

- B1
- B2
- B3

Anlagenmaße (max.)

Breite 1-teilig (Einzelfeld; ab 601 cm eine Schiene mittig)	700 cm
Tiefe (ab 501 cm eine Schiene mittig)	600 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 12°
Pfostenhöhe bis 240 cm	■

längere Pfosten, max. 300 cm



Pfosten können bis auf 1/6 Breite eingerückt werden (B2)



Regenwasserableitung

Fallrohr, integriert in Pfosten



Antrieb

Funkmotor



Gestellfarben

29 Lewens Standard-Gestellfarben



Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke



Markisentücher aus der Lewens-Kollektion

Soltis Proof W 96 (Nähte geschweißt)



Précontraint 302 (Nähte geschweißt)



Optionen

1 | Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)



2 | Beleuchtung – integrierte LED-Streifen (jedes 2. Tuchhalteprofil)



– integrierte LED-Spots (jedes 2. Tuchhalteprofil)



3 | Heizstrahler (nur Wandbefestigung)



Ergänzungsprodukte

Micro 2020 (Senkrechtmarkise: Befestigung hinter oder unter der Regenrinne)



Befestigung

Wandmontage (Wandprofil inkl.) + vordere Pfosten (Fundamente bauseitig)



Hinweis

Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem leichten Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.

■ Standard □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG

Auf dem Dahlacker 67

44809 Bochum

Deutschland

Telefon: +49 (0)234 301077

Telefax: +49(0)234 331682

E-Mail: info@rollladen-schroeder.de

Internet: www.rollladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025