


Motortausch

Toscana Grande



Wichtige Sicherheitsanweisung!

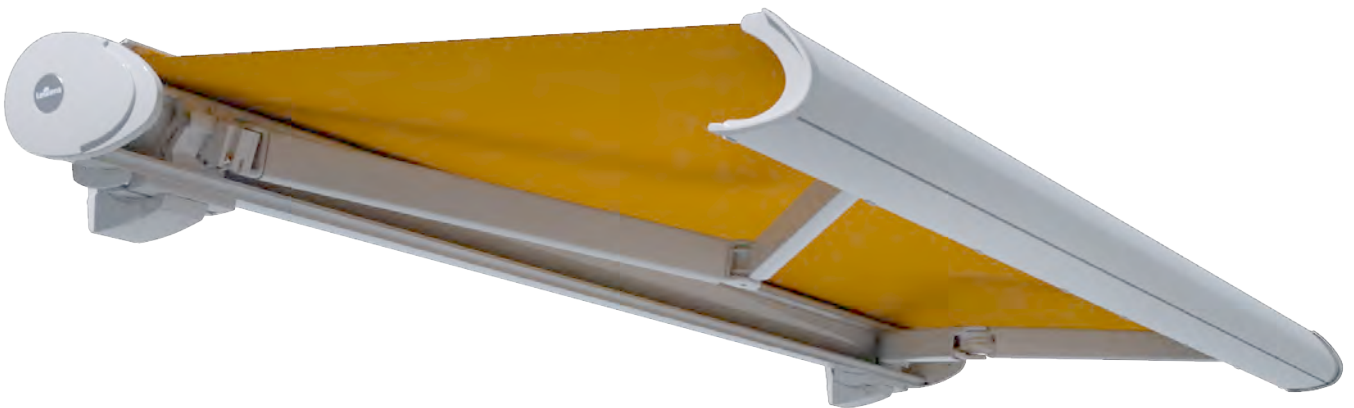

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1.	Instandsetzungsarbeiten	2
1.1.	Motor- / Getriebewechsel	2
1.1.1.	Demontieren der Markise	2
1.1.2.	Austausch des Antriebes	3
1.1.3.	Montage der Markise	3

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Motor- / Getriebewechsel

1.1.1. Demontieren der Markise


Abb. 1.



Fahren Sie die Markise komplett aus und löschen die untere Endlage des Motors (siehe Motorbeschreibung).


Sticker auf der Antriebsseite vorsichtig entfernen und die dahinter befindliche Schraube lösen.

Abb. 2.

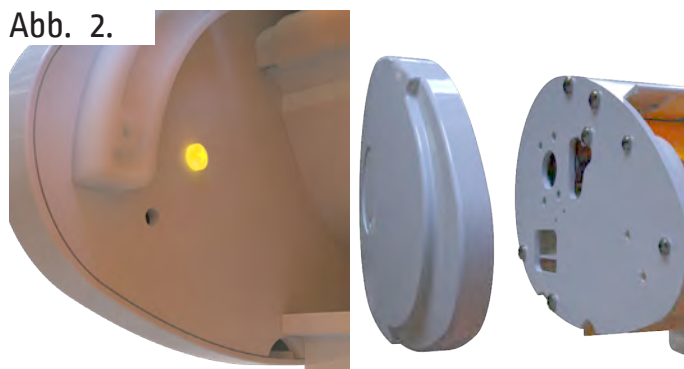


Lösen Sie die Schraube der Kappe jeweils auf der Innenseite der Markise und entfernen Sie die Kappe

Abb. 3.

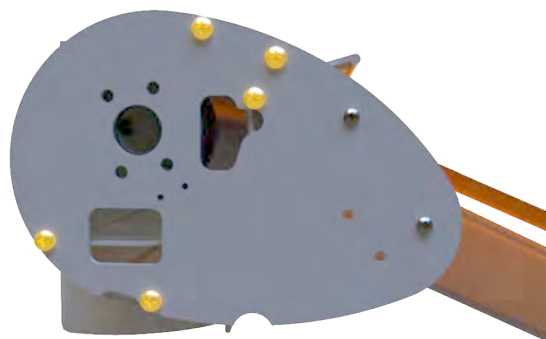

Lösen Sie die Schrauben des Seitenblechs.

Abb. 4.

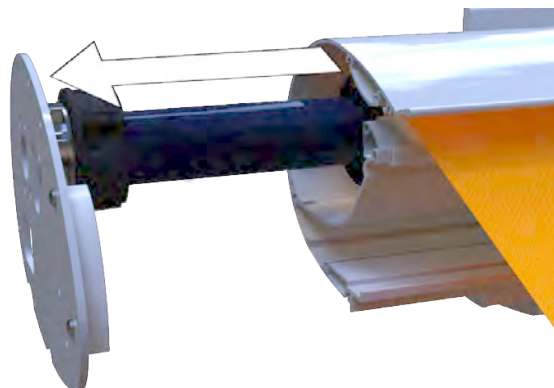


Entfernen Sie das Seitenblech inkl. Motor aus der Tuchwelle.



Achtung! Sichern Sie beim Herausziehen des Motors / Getriebes die Tuchwelle gegen verrutschen!


1.1.2. Austausch des Antriebes

Abb. 5.

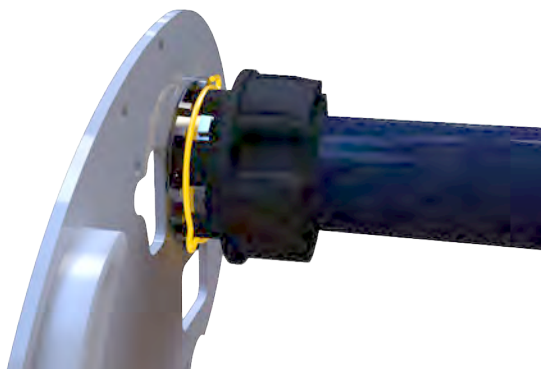

Entfernen Sie den Sicherungsring und entnehmen Sie den defekten Motor.

Abb. 6.

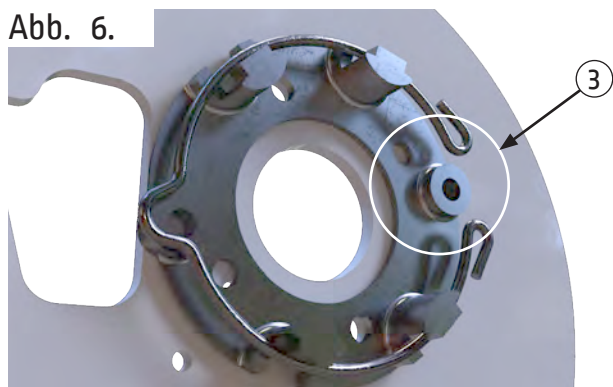

Stecken Sie den Sicherungsring wieder in das Motorlager.



Achtung! Der Bereich des Motorkabels muss frei bleiben [3]!

Abb. 7.




Stecken Sie den Motor auf das Motorlager und beachten Sie den Kabelabgang.



Achtung! Der Motor muss richtig einrasten!


1.1.3. Montage der Markise

Abb. 8.

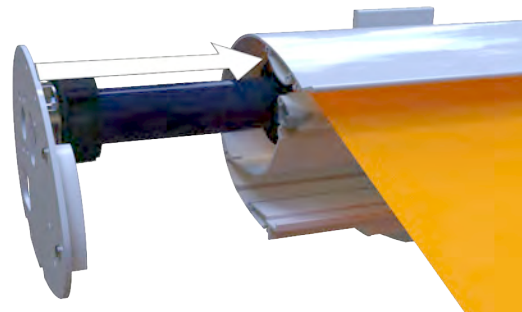

Schieben Sie das Seitenblech inkl. Motor seitlich in die Tuchwelle ein.

Abb. 9.

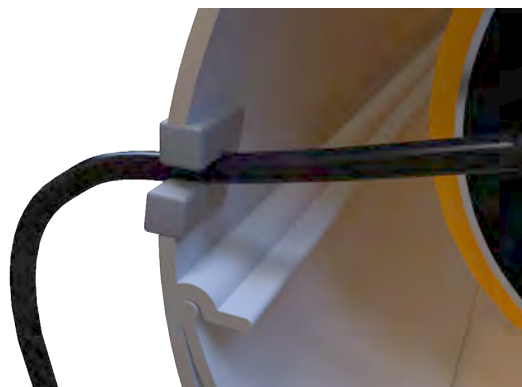


Stecken Sie das Motorkabel in den Schlitz für Kabeldurchführung.




Achtung! Achten Sie auf den Kabelschutz!

Abb. 10.

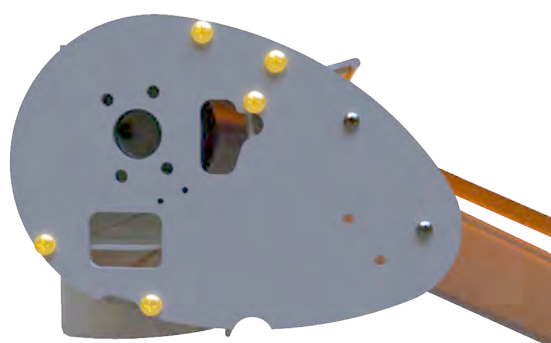


Befestigen Sie das Seitenblech mit den zuvor gelösten Schrauben.

Abb. 11.

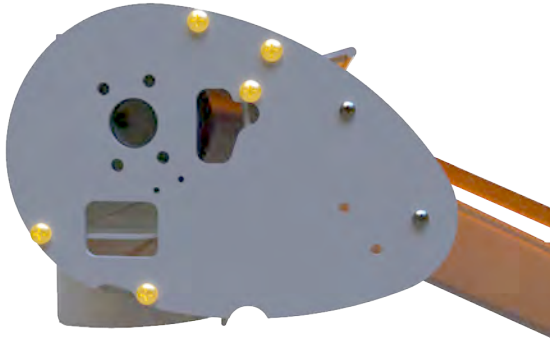

Montieren Sie das Seitenblech.

Abb. 12.

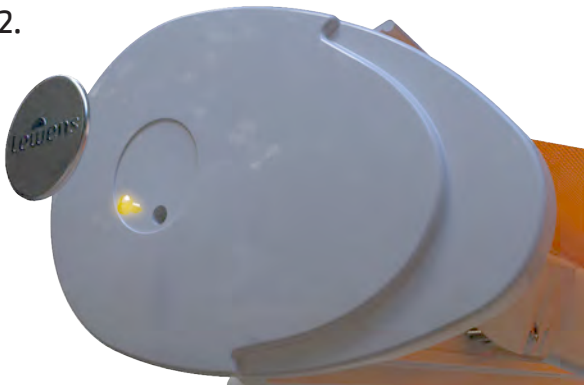

Montieren Sie die Abdeckkappe.