


Tuchtausch

Toscana Grande



Wichtige Sicherheitsanweisung!

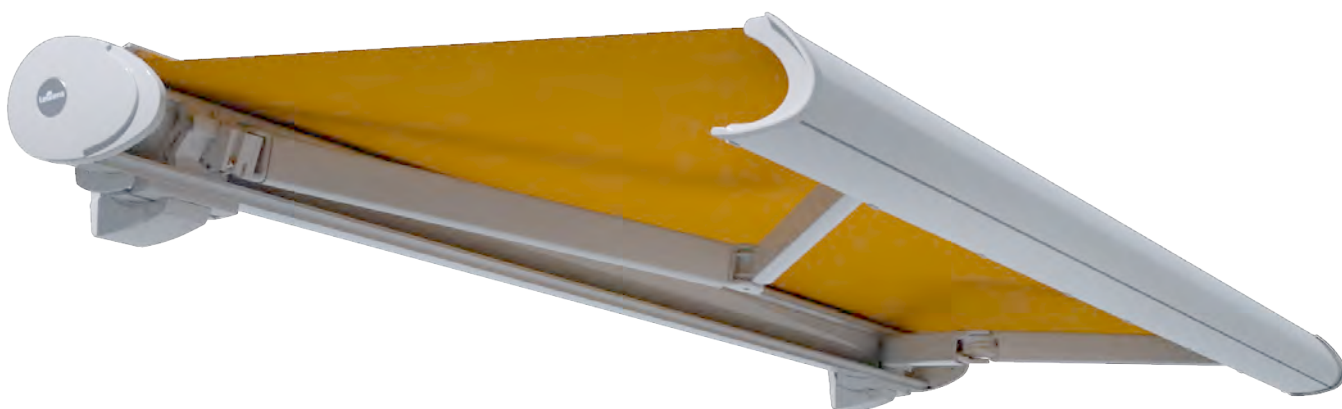

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1.	Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1.	Tuchwechsel.....	2
1.1.1.	Demontieren der Markise.....	2
1.1.2.	Tauschen des Tuches.....	3
1.1.3.	Montage der Markise.....	4

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Tuchwechsel

1.1.1. Demontieren der Markise


Abb. 1.



Fahren Sie die Markise komplett aus und löschen die untere Endlage des Motors (siehe Motorbeschreibung).


Sticker auf der Antriebsseite vorsichtig entfernen und die dahinter befindliche Schraube lösen.

Abb. 2.

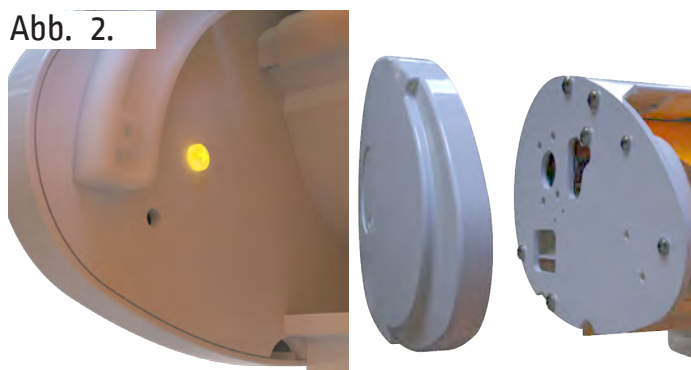


Lösen Sie die Schraube der Kappe jeweils auf der Innenseite der Markise und entfernen Sie die Kappe

Abb. 3.

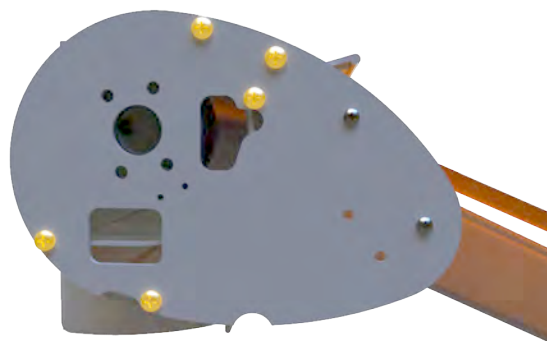


Lösen Sie die Schrauben des Seitenblechs.

Abb. 4.

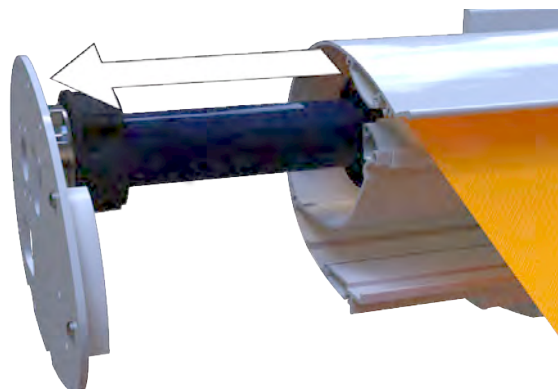

Entfernen Sie das Seitenblech inkl. Motor aus der Tuchwelle.

Abb. 5.

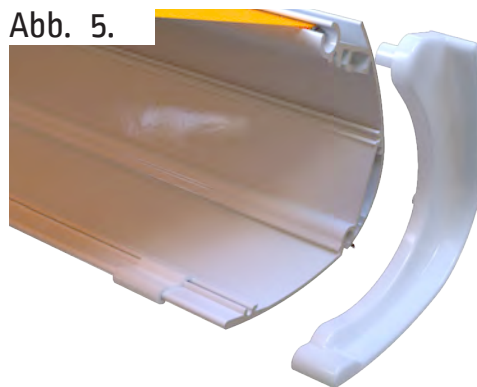

Entfernen Sie die Abdeckkappen des Ausfallprofils mit einem PVC-Hammer.

1.1.2. Tauschen des Tuches

Abb. 6.




Lösen Sie in der Kedergasse auf beiden Seiten die Tuchdübel (1).

Abb. 7.




Ziehen Sie nun die Tuchwelle seitlich aus dem Gehäuse.

Abb. 8.

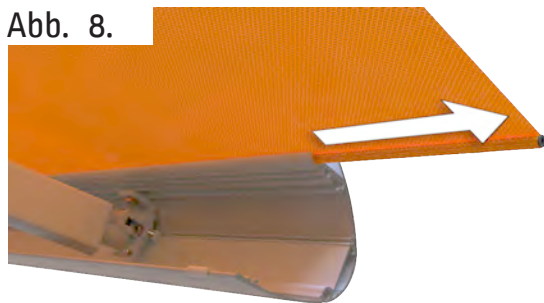

Zeitgleich ziehen Sie das Tuch aus dem Ausfallprofil.

Abb. 9.

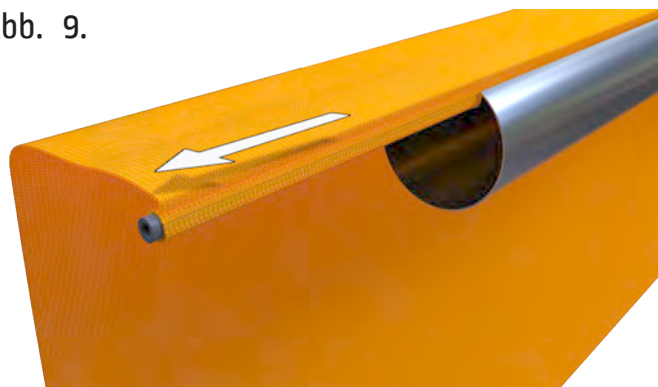


Lösen Sie die Kederdübel auf beiden Seiten der Tuchwelle und ziehen Sie das Tuch seitlich heraus.

Ziehen das neue Tuch in die Tuchwelle ein und schrauben die Kederdübel wieder fest.

Abb. 10.




Abb. 11.

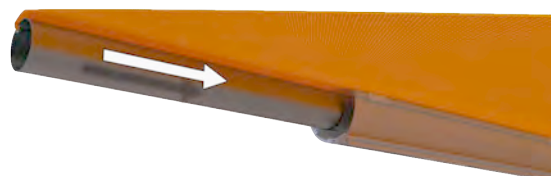


Schieben Sie die Tuchwelle mit dem neuen Tuch und montierten Motor / Getriebe seitlich in das Gehäuseprofil ein. Beachten Sie hier den richtigen Sitz des Tuchwellenlagers auf der Lagerseite.

Abb. 12.

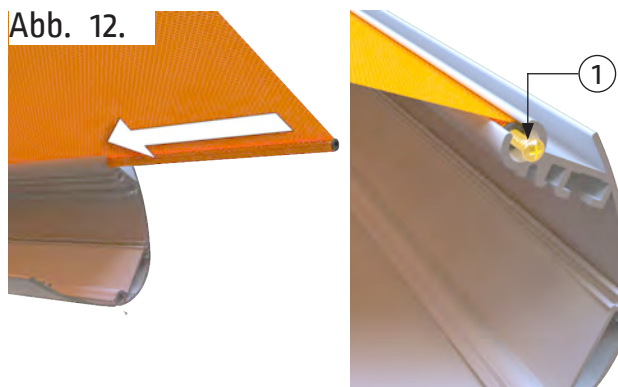

Zeitgleich ziehen Sie das Tuch ins Ausfallprofil ein und schrauben den Kederdübel (1) wieder fest.


Abb. 13.

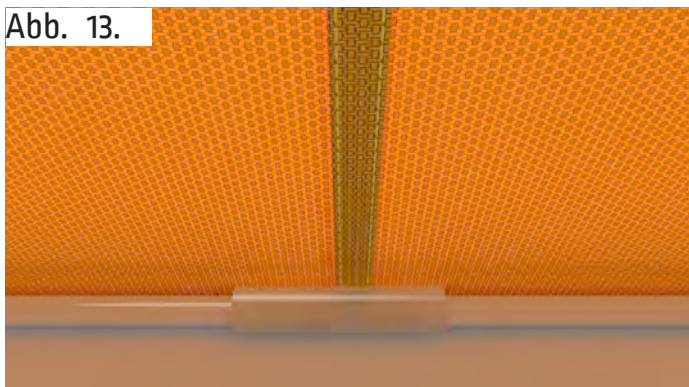

Richten Sie die Gleitschalen am Tuchleitblech nach der Tuchnaht aus.


1.1.3. Montage der Markise

Abb. 14.

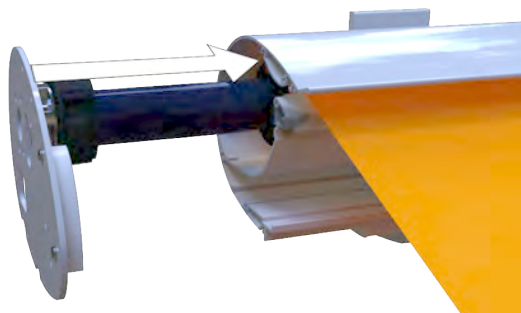

Schieben Sie das Seitenblech inkl. Motor seitlich in die Tuchwelle ein.

Abb. 15.

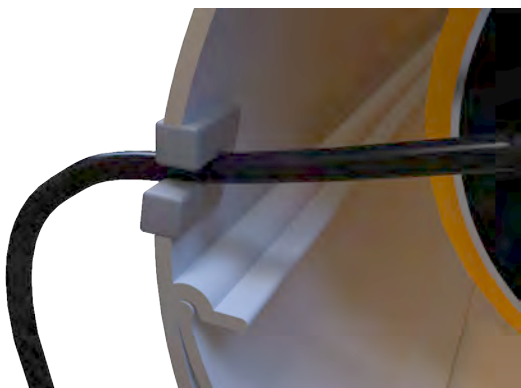


Stecken Sie das Motorkabel in den Schlitz für Kabeldurchführung.




Achtung! Achten Sie auf den Kabelschutz!

Abb. 16.

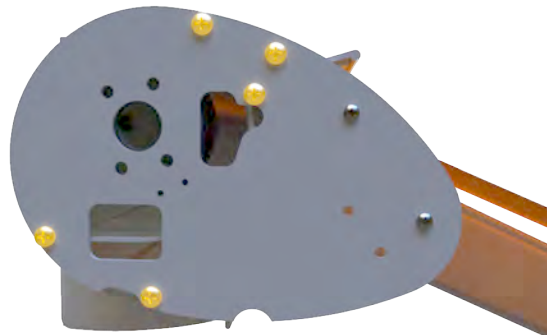

Befestigen Sie das Seitenblech mit den zuvor gelösten Schrauben.

Abb. 17.

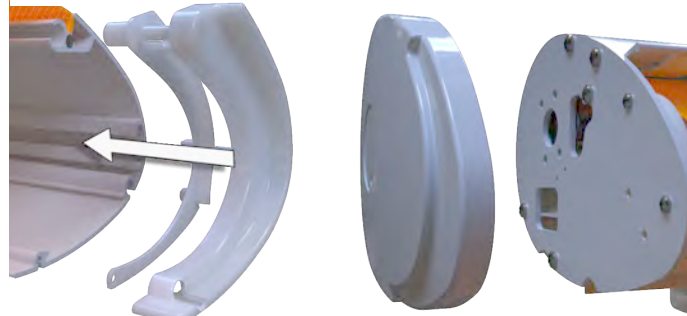

Montieren Sie die Abdeckkappen für Gehäuse und Ausfallprofil.



Stellen Sie abschließend die Endlage der Markise neu ein!