

Kunden-Nr. _____ Datum _____

Bestell-Nr. _____ Lieferanschrift _____

Name . _____

Tel . _____

E-Mail . _____

Zurück an : Rolladen Schröder

Fax :0234/331682

E-Mail : info@rolladen-schroeder.de

Abholung

Anlieferung

Modell / Typ Ancona

Aufglas

Unterglas

ohne Dachabdeckung (Standard)
 mit Dachabdeckung

Optionen

Vario Volant für Ancona Unterglas

Kurbelantrieb bis Breite 400 cm

Solar-Elektromotor Funk RTS *

Maße Breite _____ cm Ausfall _____ cm

Stoff Art.-Nr. _____ Nähte Ultraschall verklebt, (Kedersäume genäht)

Antrieb links rechts

Behanghöhe 150 cm, Art.-Nr. _____

* nur bei Markise mit Funkmotor: Behanghöhe dann 150 cm (Acryl) bzw. 160 cm (Soltis 92)

160 cm Soltis 92, Art.-Nr. _____

200 cm, Art.-Nr. _____

Gestellfarbe Standard-RAL Nr. _____

Zusatz-RAL Nr. _____

Antrieb links rechts (Ansicht von außen)

Elektromotor Kabel / Funk io / Funk RTS

Befestigung

Schienenhalter (Standard für Unterglas)

Montagefuß (Standard 10er für Aufglas)


Seitenbefestigung

Montageverlängerung


Distanzplatte

Druckplatte für Montage an Murano-Glasdach

Bestellmaße in cm

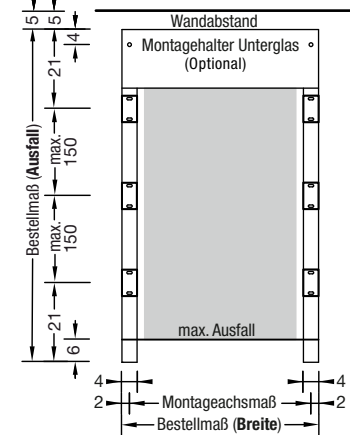

Breite = Achsmaß + (2 x 2 cm)

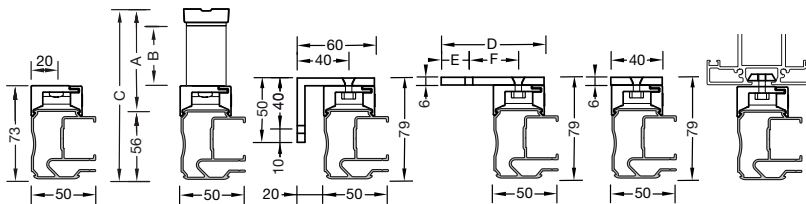

Montagefuß				
	8er	10er	13er	18er
A	76	96	126	176
B	40	72	97	147
C	132	152	182	232

Montageverlängerung		
	8er	10er
D	80	100
E	20	20
F	40	60

Befestigung: Details und Aufglas-Montage siehe S. 72/73

Maße in mm

Standard Schienenhalter / Montagefüße 10er

Schienenhalter extra _____ Stück

Montagefuß 8er/10er/13er/18er/VV _____ Stück

Doppelaufnahme 10er/13er/18er _____ Stück

Gelenk für Montagefuß _____ Stück

Seitenbefestigung inkl. Schienenhalter _____ Stück

Montageverlängerung 8er/10er inkl. Schienenhalter _____ Stück

Distanzplatte 6 mm inkl. Schienenhalter _____ Stück

Doppelaufnahme inkl Druckplatte _____ Stück

Druckplatte für Murano-Montage inkl. Schienenhalter _____ Stück

Druckplatte für Murano-Montage ohne Schienenhalter _____ Stück

Montageset Seitenverglasung für Murano _____ Stück

Tuchstützdraht inkl. Halter extra _____ Stück

Montagehalter Unterglas _____ Stück

Elektroausstattung

Sonnen- u. Windwächter Kabel / RTS

Regensensor für Sonnen- u. Windwächter Kabel

Windwächter io / RTS

Windwächter Batterie io

Sonnsensor Batterie io nur mit Windwächter io

Regensensor nur mit Windwächter io

Sonnsensor RTS inkl. Handsender 1-Kanal S+W

Sonnen- u. Windwächter + Regensensor RTS

Gruppensteuerung bis 3 Motore

Gruppensteuerung bis 4 Motore

Probelaufkabel

Motorkabel 1000 statt 300 cm

Motorkabel mit Hirschmann-Kupplung (nur 300 cm möglich)

Extra Sender

Handsender 1-Kanal io / RTS

Handsender 1-Kanal RTS Sonne + Wind

Handsender 4-Kanal RTS

Handsender 4-Kanal RTS Sonne + Wind

Handsender 16-Kanal RTS

Handsender 5-Kanal io

Handsender 5-Kanal io Sonne + Wind

Wandsender 1-Kanal io / RTS

Wandsender 1-Kanal io Sonne + Wind