


Technische Informationen

[illegible]

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de

Übersicht Modelle

Economy

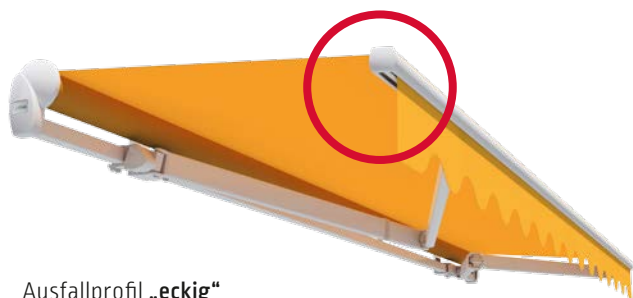

- Ausfallprofil „eckig“
- standardmäßig **mit** Volant
- immer **ohne** Tuchabdeckschale

Typen




Offen



Regendach

Family Classic

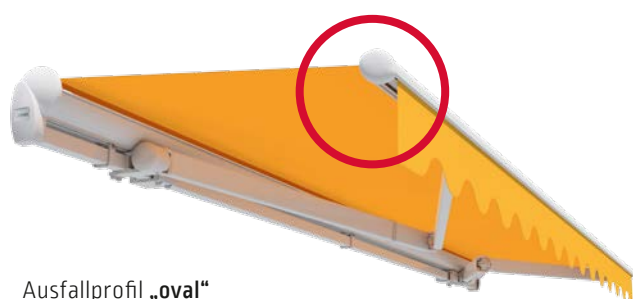

- Ausfallprofil „oval“
- standardmäßig **mit** Volant
- mit Tuchabdeckschale

Typen



Offen



Regendach



Hülse

Optionen:
(für alle Typen)




Vario
Volant



Lewens-
Matik

Family Design

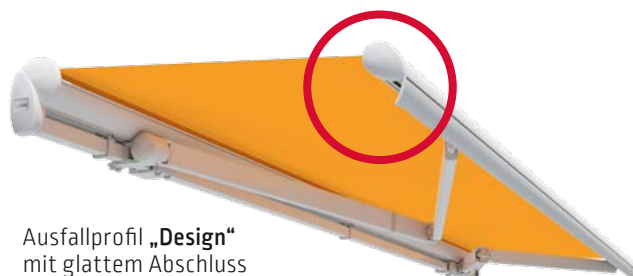

- Ausfallprofil „Design“ mit glattem Abschluss
- standardmäßig **ohne** Volant, XXL immer **mit** Volant
- mit Tuchabdeckschale

Typen



Offen



Regendach




Hülse

Optionen:
(für alle Typen)



XXL-
Arme

Family Compact

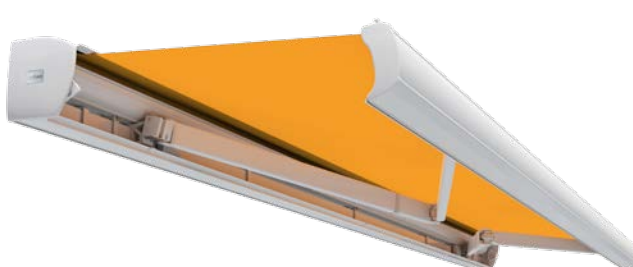

- **Gehäuse** mit kompaktem Abschluss
- standardmäßig **ohne** Volant
- mit Tuchabdeckschale

Typen



Halbkassette
3-seitig
geschlossen




Kassette
4-seitig
geschlossen

Übersicht Modelle

Trentino Mini

Typen

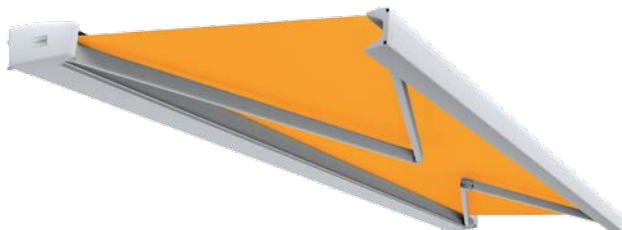

- **Mini-Flachkassette wandbündig**
- mit Tuchabdeckschale



Eckig

Trentino

Typen



- **Flachkassette wandbündig**
- standardmäßig **ohne** Volant
- mit Tuchabdeckschale



Eckig



Rund


Optionen:
(für alle Typen)



Vario
Volant

Toscana Mini

Typen

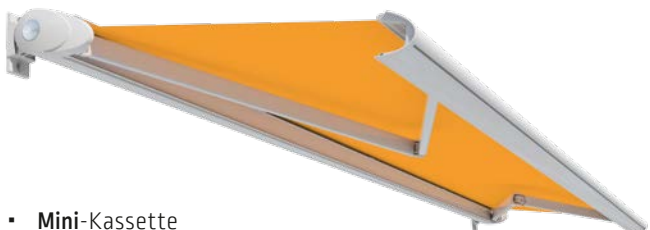

- **Mini-Kassette**
- standardmäßig **ohne** Volant
- mit Tuchabdeckschale



Vollkassette

Toscana

Typen



- **kleine** Kassette
- standardmäßig **ohne** Volant
- mit Tuchabdeckschale



Vollkassette

Toscana Grande



- **große** Kassette
- standardmäßig **ohne** Volant
- mit Tuchabdeckschale

Typen



Vollkassette

Option:



Vario
Volant

Messina



- **rechteckige** Kassette
- **ohne** Volant

Typen



Vollkassette

Ancona




- Kassette zur **Unter-** oder **Aufglas-**Montage
- für Wintergarten oder Glasdach

Typen



Unterglas



Aufglas


Option:
(nur für
Typ Unterglas)



Vario
Volant

Übersicht Modelle

Portofino Typ Unterglas

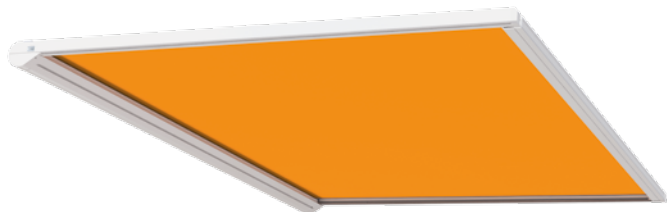

- Kassette zur **Unterglas**-Montage
- für Wintergarten oder Glasdach

Capri Typ Dachmontage



- Kassette zur **Dachmontage**
(Wandmontage mit Wandhalter möglich)
- für Wintergarten oder Glasdach

Portofino Typ Pergola



- als Typ **Pergola**
freitragend
- **Option:**
Vario Säulen

Capri Typ Pergola



- als Typ **Pergola**
freitragend

Micro 100




- **Fallarm**-Markise
- **wandbündige** Kassette

Typen



90°
maximale
Armneigung




135°
maximale
Armneigung

Micro 150

Typen




- **Fallarm**-Markise
- **Klemmpfosten**
[Decke – Boden]




135°
maximale
Armneigung

Micro 300

Typen

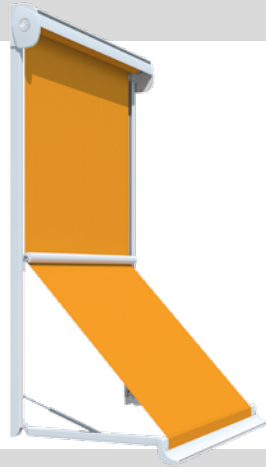


- **Markisolette**
- **wandbündige**
Kassette



135°
maximale
Armneigung

Micro 700

Typen

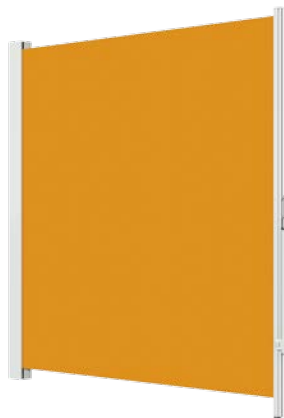

- **Seitenzug**-Markise
- Kassette **wandseitig**
- Handbetrieb
- Tuchwelle ausgestattet
mit **Rückschlagbremse**



Seitenzug

Übersicht Modelle

Micro 860



- **Senkrecht**-Markisen
- **wandbündige, eckige** Kassette
- für **Screen-Bespannung**
- nur Tuchführung Offen:
auch Soltis 92-Bespannung

Typen




Eckig




Rund

Kassette (H x T)
85 x 85 mm

Tuchführung



Führung **Offen**
Schiene
ohne Tuchführung



Führung
Geschlossen (Z)
Schiene
mit Tuchführung

Micro 1060



- **Senkrecht**-Markisen
- **wandbündige, eckige** Kassette
- für **Screen-Bespannung**
- nur Tuchführung Offen oder Seil:
auch Soltis 92-Bespannung

Typen




Eckig




Rund

Kassette (H x T)
105 x 105 mm


Tuchführung



Führung **Offen**
Schiene
ohne Tuchführung



Führung
Geschlossen (Z)
Schiene
mit Tuchführung



Seilführung
ohne Schiene

Micro 2020



- **Senkrecht**-Markise für breite einteilige Flächen
- für **Glasdächer**
- **wandbündige** eckige Kassette
- für **Screen-Bespannung**


Typen



Eckig

Kassette (H x T)
ca. 112 x 115 mm

Tuchführung



Führung
Geschlossen (Z)
Schiene
mit Tuchführung

Micro 4000



- **Senkrecht**-Markise für große einteilige Flächen
- **wandbündige** eckige Kassette
- für **Screen-Bespannung**


Typen



Eckig

Kassette (H x T)
150 x 164 mm

Tuchführung



Führung
Geschlossen (Z)
Schiene
mit Tuchführung

Übersicht Markisen-Abmessungen

Gelenkarmmarkisen Economy + Family

Modell (Maße in cm)		Economy				Family Classic / Family Design				Family Classic + Vario Volant				Family Classic + Lewens-Matik				Family Design + XXL-Arme				Family Compact			
Breite ein Feld max:		600 (ohne Regendach)				700				600				600				450				650			
Koppelanlage ab:		–				701				–				–				–				651			
Koppelanlage mit Schlitztuch max.:		–				1950				–				–				–				1950			
Koppelanlage mit durchg. Tuch max.:		–				1200 (nur Typ Offen)				–				–				–				–			
Ausfall max.:		300				400				350 (bis 550 und 569 - 600)				350				400				350			
zwei Gelenkarme :		600 (ohne Regendach)				650				550				600				450				650			
drei Gelenkarme erforderlich ab:		–				651				551				–				–				–			
vier Gelenkarme erforderlich ab:		–				701				–				–				–				651			
		min. Breite bei:				min. Breite bei:				min. Breite bei:				min. Breite bei:				min. Breite bei:				min. Breite bei:			
		2 Arme 2 Arme mit Regendach 3 Arme 3 Arme mit Regendach				2 Arme 3 Arme 4 Arme Schlitztuch				2 Arme 3 Arme				2 Arme				2 Arme				2 Arme 3 Arme 4 Arme Schlitztuch			
Ausfall	Getriebe	143	150			145				145			152				153								
	Motor	139	146	208	216	141	210	274	328	141	210		148				148	216	282		336				
150	Getriebe	197	204			200				200			206				207								
	Motor	193	200	287	295	196	290	382	436	196	290		202				204	298	390		444				
200	Getriebe	233	240			235				235			242		145		243								
	Motor	229	236	341	349	232	344	454	508	231	344		238		140		238	352	462		518				
250	Getriebe	283	290			285				285			292		170		293								
	Motor	279	286	416	424	282	419	554	608	281	419		288		165		288	426	562		618				
300	Getriebe	333	340			335				335			342		195		343								
	Motor	329	336	491	499	332	494	654	708	331	494		338		190		338	502	662		718				
350	Getriebe					385				385			392		220		393								
	Motor					382	569	754	808	381	569		388		215		388	576	762		818				
400	Getriebe					435									245										
	Motor					432	644	854	929						240										
zusätzliche Breite für Windsensor:		+31	+31	–	–	+29	–	–	–	+29	–		+29		+31		+29	–	–	–	–				
zusätzliche Breite für Stützbeine:		+16	+16	+16	+16	+16	+16	+16	+16	+16	+16		+16		+16		–	–	–	–					

Koppelanlagen: 2-tlg.  , nur Typ Offen  Bei Sonderarmlängen sind auch andere Mindestbreiten möglich.

Gelenkarmmarkisen Trentino + Toscana

Modell [Maße in cm]	Trentino Mini		Trentino		Trentino + Vario Volant		Toscana Mini		Toscana		Toscana Grande		Toscana Grande + Vario Volant	
Breite ein Feld max:	450		700		600		450		550		700		600	
Koppelanlage ab:	–		701		–		–		–		701		–	
Koppelanlage mit Schlitztuch max.:	–		1950		–		–		–		1950		–	
Koppelanlage mit durchg. Tuch max.:	–		–		–		–		–		–		–	
Ausfall max.:	250		400		350 (max. Breite 500) 300 (501-550/589-600)		250		300		400		350 (max. Breite 500) 300 (501-550/589-600)	
zwei Gelenkarme :	450		650		550		450		550		650		550	
drei Gelenkarme erforderlich ab:	–		651		551		–		–		651		551	
vier Gelenkarme erforderlich ab:	–		701		–		–		–		701		–	
Ausfall	min. Breite bei:		min. Breite bei:		min. Breite bei:		min. Breite bei:		min. Breite bei:		min. Breite bei:		min. Breite bei:	
	2 F-Mini-Arme (gleichschenkelig) 2 Mini-Arme (ungleichschenkelig)		2 Arme 3 Arme 4 Arme Schlitztuch		2 Arme 3 Arme		2 F-Mini-Arme (gleichschenkelig) 2 Mini-Arme (ungleichschenkelig)		mit Family-Armen mit Toscana-Armen		2 Arme 3 Arme Schlitztuch		2 Arme 3 Arme	
100	Getriebe		129		157		133		137		160		160	
	Motor		154 228 298		154 228						157 229 355		157 229	
150	Getriebe		184		213		187		191		214		214	
	Motor		209 309 407		209 309						211 310 463		211 310	
200	Getriebe		220 270		249		223 273		227 277		250		300	
	Motor		245 363 479 536		295 438						247 364 535		297 439	
250	Getriebe		270 320		299		273 323		277 327		300		350	
	Motor		295 438 579 636		345 513						297 439 635		347 514	
300	Getriebe				349				327 377		350		400	
	Motor		345 513 679 736		395 588						347 514 735		397 589	
350	Getriebe				399						400		450	
	Motor		395 588 836		445						397 599 835		447	
400	Getriebe				449						450			
	Motor		445 663 957								447 664 956			
zusätzliche Breite für Windsensor:		+16 +16	+32 – – –		– –		+16 +16		+16 +16		+28 – –		+17 –	
zusätzliche Breite für Stützbeine:		– –	– – – –		– –		– –		– –		– – –		– –	

 Koppelanlagen: 2-tlg. ☐

Bei Sonderarmlängen sind auch andere Mindestbreiten möglich.

Übersicht Markisen-Abmessungen

Glasdachmarkisen

Modell / Typ (Maße in cm)		Capri Dachmontage	Capri Pergola	Ancona Unterglas	Ancona Aufglas	Portofino Unterglas	Portofino Pergola		
Breite ein Feld max:		700	600	600	600	600	600		
Breite min:		baubare Maße siehe Tabelle: 		baubare Maße siehe Tabelle: 	baubare Maße siehe Tabelle: 	baubare Maße siehe Tabelle: 			
Koppelanlage ab:		701	–	–	–	–	–		
Koppelanlage ohne Schlitztuch max.:		1200 (Tuch- spalt ca. 4 cm)	–	–	–	–	–		
Ausfall max:		600	600	450	450	600	600		
Ausfall min:		baubare Maße siehe Tabelle: 		baubare Maße siehe Tabelle: 	baubare Maße siehe Tabelle: 	baubare Maße siehe Tabelle: 			
Pfosten, Abstand von Wand max:		–	500	–	–	–	–		
Tuchstütze/Tuchstütz- draht erforderlich:		siehe Tabelle: 		siehe Tabelle:  1 Draht,  2 Drähte		siehe Tabelle:  1 Draht		–	–
		Breite:		Breite:		Breite:		Breite:	Breite:
		84 - 550 551 - 600 601 - 650 651 - 700 701 - 800 801 - 1000 1001 - 1100 1101 - 1200		80 - 99 100 - 159 160 - 169 170 - 400 401 - 500 501 - 550 551 - 600		80 - 99 100 - 159 160 - 169 170 - 400 401 - 500 501 - 550 551 - 600		110 - 134 135 - 159 160 - 263 264 - 600	110 - 134 135 - 159 160 - 263 264 - 600
		Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall	
		150		150		150		150	
		200		200		200		200	
		250		250		250		250	
		300		300		300		300	
		350		350		350		350	
		400		400		400		400	
		450		450		450		450	
		500		500		500		500	
550		550		550		550			
600		600		600		600			
Führungs- einstand je Feldseite, symmetrisch links/rechts:	min:	7	40	40	40	7	7	7	40
	max:	80	80	80	80	80	80	80	80

Koppelanlagen: 2-tlg. ■

Fassadenmarkisen

Modell (Maße in cm)	Micro 100	Micro 150	Micro 300
Breite ein Feld max.:	700	350	350
Ausfall min.:	62/90 ° 65/135 °	65/135 °	100
Ausfall / Höhe max.:	175 (max. Breite 500) 150 (Breite 501-700)	125/135 °	72,5 / 275
zwei Fallarme bis:	500	—	—
drei Fallarme erforderlich ab:	501	—	—
Höhe	min. Breite:	min. Breite:	min. Breite:
alle	Getriebe	35	35
	Motor	79	77

Seitenmarkise

Modell (Maße in cm)	Micro 700
Höhe:	134 / 190 / 250
Auszug min.:	100
Auszug max. mit Acryl:	300 - 400  (Je nach Höhe und Verarbeitungsart)
Auszug max. mit Soltis:	
Höhe	min. Höhe:
alle	Handbetrieb
	116

Senkrechtmarkisen Screen

Modell (Maße in cm)	Micro 860	Micro 860 Z	Micro 1060	Micro 1060 Z	Micro 1060 Seilführung	Micro 2020 Z	Micro 4000 Z
Breite ein Feld max.:	Getriebe	300	200	340	200	340	—
	Motor	300	275	400	400	400	600
Höhe max.:	Getriebe	200	175	200	200	200	—
	Motor	250	175	375	350	300	270
Koppelanlage ab:	—	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—	—	—
Höhe	min. Breite:	min. Breite:	min. Breite:	min. Breite:	min. Breite:	min. Breite:	min. Breite:
alle	Getriebe	35	35	35	35	—	—
	Motor	80	80	80	80	80	200

	Pos.	Art.-Nr.	Getriebe	Motor		Getriebe	Motor
Economy					Tuch Economy		
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-130	-120		-160 -150	
Ausfallprofil Economy	10	112	-80	-80	Tuch, Breite	plus 250	
Konsolrohr 40x40x2	15	104	-30	-30	Tuch, Ausfall	6 / 6 / 6	
Regendach 248mm	16	117	plus 0		Säume, Tuch oben/unten/Volant		
Family Classic"offen"					Tuch Family Classic"offen"		
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-140	-130		-180 -180	
Tuchleitblech	12	103	-92	-92	Tuch, Breite	plus 250	
Ausfallprofil, klein	13	102	-90	-90	Tuch, Ausfall	6 / 6 / 5	
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-40	-40	Säume, Tuch oben/unten/Volant		
Vario Volant f. Family Classic"offen"					Tuch Vario Volant f. Family Classic"offen"		
Oberprofil	50	271	-90	-90		-180 -180	
Unterprofil	51	272	-90	-90	Tuch, Breite	plus 0	
Aluwelle 28'er	56	273	-150	-	Tuch, Ausfall	5 / 5 70 / 5	
Aluwelle 40'er	o.Abb.	27760	-	-115	Säume, Tuch oben/unten		
Beschwerungsstange/Aluwelle 28'er	58	273	-160	-160			
Family Design"offen"					Tuch Family Design"offen"		
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-140	-130		-180 -180	
Tuchleitblech	12	103	-92	-92	Tuch, Breite	plus 250	
Ausfallprofil Design	13.2	222	-90	-90	Tuch, Ausfall	6 / 6 / 5	
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-40	-40	Säume, Tuch oben/unten/Volant		
Family Classic"Regendach"					Tuch Family Classic"Regendach"		
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-140	-130		-200 -200	
Tuchleitblech	12	103	-92	-92	Tuch, Breite	plus 200*	
Ausfallprofil, klein	13	102	-145	-145	Tuch, Ausfall	6 ** / 6 / 5	
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-40	-40	Säume, Tuch oben/unten/Volant	* ab Ausfall 351cm plus 75	
Dachprofil	41	207	-92	-92		** ab Ausf. 351cm einfach	
Vario Volant f. Family Classic"Regendach"					Tuch Vario Volant f. Family Classic"Regendach"		
Oberprofil für Vario Volant	50	271	-150	-150		-230 -230	
Unterprofil für Vario Volant	51	272	-150	-150	Tuch, Breite	plus 0	
Aluwelle 28'er für Vario Volant	56	273	-210	-	Tuch, Ausfall	5 / 5 70 / 5	
Aluwelle 40'er für Vario Volant	o.Abb.	27760	-	-175	Säume, Tuch oben/unten		
Beschwerungsstange/Aluwelle 28'er	58	273	-220	-220			
Family Design"Regendach"					Tuch Design"Regendach"		
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-140	-130		-200 -200	
Tuchleitblech	12	103	-92	-92	Tuch, Breite	plus 200*	
Ausfallprofil Design	13.2	222	-145	-145	Tuch, Ausfall	6** / 6 / 5	
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-40	-40	Säume, Tuch oben/unten/Volant	* ab Austall 351cm plus 75	
Dachprofil	41	207	-92	-92		** ab Ausf. 351cm einfach	
Family Classic"Hülse"					Tuch Family Classic"Hülse"		
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-140	-130		-200 -200	
Dachträgerblech (Rückwand)	10	106	-92	-92	Tuch, Breite	plus 200*	
Dachprofil, kurz	11	107	-92	-92	Tuch, Ausfall	6** / 6 / 5	
Tuchleitblech	12	103	-92	-92	Säume, Tuch oben/unten/Volant	* ab Ausfall 351cm plus 75	
Ausfallprofil, klein f. Family	13	102	-145	-145		** ab Ausf. 351cm einfach	
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-40	-40			
Vario Volant f. Family Classic"Hülse"					Tuch Vario Volant f. Family Classic"Hülse"		
Oberprofil für Vario Volant	50	271	-150	-150		-230 -230	
Unterprofil für Vario Volant	51	272	-150	-150	Tuch, Breite	plus 0	
Aluwelle 28'er für Vario Volant	56	273	-210	-	Tuch, Ausfall	5 / 5 70 / 5	
Aluwelle 40'er für Vario Volant	o.Abb.	27760	-	-175	Säume, Tuch oben/unten/Volant		
Beschwerungsstange/Aluwelle 28'er	58	273	-220	-220			

Alle Angaben in mm

	Pos.	Art.-Nr.	Getriebe	Motor	Getriebe	Motor
Family Design"Hülse"					Tuch Design"Hülse"	
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-140	-130		
Dachträgerblech (Rückwand)	10	106	-92	-92		
Dachprofil, kurz	11	107	-92	-92		
Tuchleitblech	12	103	-92	-92	Tuch, Breite	-200 -200
Ausfallprofil Design	13.2	222	-145	-145	Tuch, Ausfall	plus 200*
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-40	-40	Säume, Tuch oben/unten/Volant	6 **/ 6 / 5
					* ab Ausfall 351 cm plus 75	** ab Ausf. 351 cm einfach

Family Compact"Halbkassette"/"Kassette"					Tuch Compact"Halbkassette"/"Kassette"	
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-160	-155		
Dachträgerblech (Rückwand)	10	106	-50	-50		
Dachprofil, kurz	11	107	-50	-50		
Tuchleitblech	12	103	-50	-50	Tuch, Breite	-200 -200
Konsolrohr 40x40x2	20	104	-100	-55	Tuch, Ausfall	plus 200
Bodenprofil	26	105	-50	-50	Säume, Tuch oben/unten/Volant	6 / 6 / 5
Großes Ausfallprofil f. Kompakt	30	109	-90	-90		
Dachprofil	41	207	-50	-50		

Trentino Mini					Tuch Trentino Mini	
Tuchwelle mit Nut, Rohr 70x1	9	41770	-190	-185		
Gehäuseprofil	10	831	-147	-147	Tuch, Breite	-228 -228
Tuchleitblech	12	833	-147	-147	Tuch, Ausfall	plus 0
Ausfallprofil	13	832	-147	-147	Säume, Tuch oben/unten	5* / 6 / 5
					** Umlage einfach	

Trentino Typ "Eckig" + "Rund"					Tuch Trentino Typ "Eckig" + "Rund"	
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-170	-160		
Gehäuseprofil	10	802	-60	-60		
Dachprofil	11	803	-60	-60	Tuch, Breite	-190 -190
Tuchleitblech	12	804	-65	-65	Tuch, Ausfall	plus 200*
Ausfallprofil eckig/rund	13	806/807	-60	-60	Säume, Tuch oben/unten/Volant	6** / 6 / 5
Abdeckprofil unten (Unterprofil)	20	805	-60	-60		
					* ab Ausfall 351 cm plus 75	
					** ab Ausf. 351 cm einfach	

Vario Volant f. Trentino Typ "Eckig"					Tuch VV f. Trentino Typ "Eckig"	
Ausfallprofil	50	808	-60	-60		
Aluwelle 28'er für Vario Volant	56	273	-125	-	Tuch, Breite	-190 -190
Aluwelle 40'er für Vario Volant	o. Abb.	27760	-	-83	Tuch, Ausfall	plus 0
Beschwerungsstange/Aluwelle 28'er	58	273	-140	-140	Säume, Tuch oben/unten/Volant	5 / 5 70 / 5

Toscana Mini					Tuch Toscana Mini	
Tuchwelle mit Nut, Rohr 70x1	9	41770	-149	-144		
Gehäuseprofil	10	390	-158	-158	Tuch, Breite	-200 -200
Tuchleitblech	12	391	-158	-158	Tuch, Ausfall	plus 0
Ausfallprofil	13	392	-155	-155	Säume, Tuch oben/unten/Volant	5** / 5 / 5
					** Umlage einfach	

Toscana					Tuch Toscana	
Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-172	-159		
Gehäuseprofil	10	370	-180	-180	Tuch, Breite	-240 -220
Tuchleitblech	12	371	-181	-181	Tuch, Ausfall	plus 200
Ausfallprofil	13	372	-152	-152	Säume, Tuch oben/unten/Volant	6 / 6 / 5

Alle Angaben in mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 06.2020

Abzugs- / Zuschnittmaße

Pos.	Art.-Nr.	Getriebe	Motor	Getriebe	Motor
------	----------	----------	-------	----------	-------

Toscana Grande

Tuchwelle mit Nut, Rohr 78x1	9	100	-112	-102
Gehäuseprofil	10	384	-60	-60
Tuchleitblech	12	387	-60	-60
Ausfallprofil	13	388	-105	-105

Vario Volant f. Toscana Grande

Ausfallprofil	50	365	-115	-115
Unterprofil	51	272	-115	-115
Aluwelle 28'er	56	273	-175	
Aluwelle 40'er	o.Abb.	27760		-140
Beschwerungsstange/Aluwelle 28'er	58	273	-170	-170

Tuch Toscana Grande

Tuch, Breite	-190	-190
Tuch, Ausfall	plus 200*	
Säume, Tuch oben/unten/Volant	6 **/ 6 / 5	

* ab Ausfall 351 cm plus 75 ** ab Ausf. 351 cm Uml. einfach

Tuch Vario Volant f. Toscana Grande

Tuch, Breite	-190	-190
Tuch, Ausfall	0	0
Säume, Tuch oben/unten	5 / 5	70 / 5

Ancona

Führungsschiene	1	861	-	-202
Tuchwelle 85x1	9	850	-	-80
Ausfallprofil	10	862	-	-135
Dachprofil	11	865	-	-103
Gehäuseprofil	12	863	-	-103
Abdeckprofil f. Ausfallprofil	13	864	-	-136

Vario Volant f. Ancona

Ausfallprofil	50	866	-136	-
Beschwerungsstange/Aluwelle 28'er	58	273	-200	-
Aluwelle 28'er	56	273	-206	-
Aluwelle 40'er	o.Abb.	27760	-192	-

Tuch Ancona

Tuch, Breite	-	-150
Tuch, Ausfall	-	plus 300
Säume, Tuch oben/unten/Volant	-	6 / 6

Tuch Vario Volant f. Ancona

Tuch, Breite	-250	-210
Tuch, Ausfall	0	0
Säume, Tuch oben/unten	5 / 5	
Säume, Tuch oben/unten		70 / 5

Capri

Führungsschiene	1	851	-	-116
Tuchwelle 85x1	9	850	-	-95
Ausfallprofil	10	852	-	-65
Dachprofil	11	855	-	-40
Gehäuseprofil	12	853	-	-40
Tuchstütze (siehe Preisliste)	o.Abb	854	-	-265

Tuch Capri

Tuch, Breite	-	-105
Tuch, Ausfall	-	plus 300
Säume, Tuch oben	-	6 / 6

! Seitensaum 10cm doppelt abgenäht + Eckenverstärkung

Pos.	Art.-Nr.	Kurbel innen	Kurbel außen	Motor	Kurbel außen	K. innen + Motor
------	----------	--------------	--------------	-------	--------------	------------------

Micro 100

Tuchwelle 70x1	9	417	-90	-90	-90
Ausfallprofil	10	411	-56	-98	-56
Dach-/Rückwandprofil	11	410	-44	-44	-44

Tuch Micro 100

Tuch, Breite	-129	-115
Tuch, Ausfall	90°	135°
75er	plus 550	plus 870
100er	plus 650	plus 1070
125er	plus 740	plus 1260
150er [⊙]	plus 840	plus 1490
175er [⊙]	plus 940	plus 1550
Säume, Tuch oben/unten	6 / 6	

⊙=Saum oben einfache Umlage

Pos.	Art.-Nr.	Kurbel innen	Kurbel außen	Motor	Kurbel innen	Motor
------	----------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

Micro 150

Klemmprofil	20	42500	-110	-	-110
Tuchwelle 70x1	9	417	-170	-	-170
Ausfallprofil	10	410	-60	-	-60

Tuch Micro 150

Tuch, Breite	-185	-185
Tuch, Ausfall	90°	135°
75er	-	plus 870
100er	-	plus 1070
125er	-	plus 1260
Säume, Tuch oben/unten	6 / 6	

	Pos.	Art.-Nr.	Kurbel innen	Kurbel außen	Motor		Kurbel	Getriebe
Micro 300						Tuch Micro 300		
Führungsschiene	1	41270	-165	-165	-165			
Tuchwelle 70x1	9	417	-72	-72	-73		Kurbel außen	K. innen + Motor
Ausfallprofil	10	411	-40	-81	-40		-155	-125
Dach-/Rückwandprofil	11	410	-26	-26	-26	Tuch, Breite	plus 800 6 / 6	
Abdeckprofil	15	415	-26	-26	-26	Tuch, Ausfall		
Zwischenwelle	17	416	-110	-140	-110	Säume, Tuch oben/unten/Volant		
Micro 700						Tuch Micro 700		
Tuchwelle 63x1	9	48870	-102				-140	
Ausfallprofil	10	435	-33			Tuch, Höhe	plus 100	
Dach-/Rückwandprofil	11	490	-5			Tuch, Ausfall	5 **/ 5**	
Abdeckprofil	8	495	-5			Säume, Tuch oben/unten/Volant	** Umlage einfach	
Micro 860						Tuch Micro 860		
Führungsschiene	1	594	-	-88	-88		-117	-117
Abdeckprofil	1.1	597	-	-47	-47		plus 115 5** / 5**	
Tuchwelle 63x1	9	48870	-	-68	-81	Tuch, Breite		
Ausfallprofil	10	581	-	-114	-114	Tuch, Ausfall		
Dach-/Rückwandprofil	11	580	-	-47	-47	Säume, Tuch oben/unten	** Umlage einfach	
Micro 860Z						Tuch Micro 860Z		
Führungsschiene	1	595	-	-88	-88		-72	-72
Abdeckprofil	1.1	596	-	-47	-47		plus 115 5** / 5**	
Kunststoffführung	1.2	82570	-	-99	-99	Tuch, Breite		
Tuchwelle 63x1	9	48870	-	-92	-92	Tuch, Ausfall		
Ausfallprofil	10	581	-	-124	-124	Säume, Tuch oben/unten	** Umlage einfach	
Dach-/Rückwandprofil	11	580	-	-47	-47			
Micro 1060						Tuch Micro 1060		
Führungsschiene	1	594	-	-108	-108		-117	-117
Tuchwelle 78x1	9	100	-	-94	-94		plus 115 5** / 5**	
Ausfallprofil	10	581	-	-114	-114	Tuch, Breite		
Dach-/Rückwandprofil	11	590	-	-47	-47	Tuch, Ausfall		
Abdeckprofil	1.1	597	-	-47	-47	Säume, Tuch oben/unten	** Umlage einfach	
Micro 1060Z						Tuch Micro 1060Z		
Führungsschiene	1	595	-	-108	-108		-72	-72
Abdeckprofil f. Führunss.	1.1	596	-	-47	-47		plus 115 5** / 5**	
Kunststoffführung	1.2	82570	-	-119	-119	Tuch, Breite		
Tuchwelle 78x1	9	100	-	-94	-94	Tuch, Ausfall		
Ausfallprofil	10	581	-	-124	-124	Säume, Tuch oben/unten	** Umlage einfach	
Dach-/Rückwandprofil	11	590	-	-47	-47			
Micro 1060 Seil						Tuch Micro 1060 Seil		
Tuchwelle 78x1	9	100	-	-94	-94		-100	-100
Ausfallprofil	10	581	-	-75	-75		plus 115 5** / 5**	
Dach-/Rückwandprofil	11	590	-	-47	-47	Tuch, Ausfall		
						Säume, Tuch oben/unten	** Umlage einfach	
Micro 4000Z						Tuch Micro 4000Z		
Führungsschiene	1	825	-	-	-148		-	-76
Kunststoffführung bis 300cm	1.2	82570	-	-	-107		plus 115 6** / 5**	
Kunststoffführung ab 301cm	1.2	82570	-	-	-127	Tuch, Breite		
Tuchwelle 100x1	9	824	-	-	-112	Tuch, Ausfall		
Ausfallprofil	10	823	-	-	-142	Säume, Tuch oben/unten	** Umlage einfach	
Dach-/Rückwandprofil	11	821	-	-	-41			
Abdeckprofil Kassette	15	822	-	-	-41			

Alle Angaben in mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 06.2020

Abzugs- / Zuschnittmaße

Armsitz für ECO/FCO/FDO/FCR/FDR/FCH/FDH/Halbk./Kassette Markisenbreite (cm)										
Armlänge (cm)	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm	450-499cm	500-549cm	550-599cm	600-649cm	650cm	651-700cm
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xy
150cm	20	40	60	80	80	80	80	80	80	50/Mittig★
200cm	9	30	50	70	80	80	80	80	80	50/Mittig★
250cm	---	9	20	50	70	80	80	80	80	20/Mittig★
300cm	---	---	9	20	50	70	80	80	80	12/350★
350cm	---	---	---	9	20	50	70	80	80	12/395★
400cm	---	---	---	---	9	20	50	70	80	12/445

Vario-Volant Armsitz für FCO-VV / FCR-VV / FCH-VV Markisenbreite (cm)								
Armlänge (cm)	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm	450-499cm	500-549cm	550cm	551-600cm
	x	x	x	x	x	x	x	xy
150cm	10	40	60	80	80	80	80	50/Mittig★
200cm	9	30	50	70	80	80	80	50/Mittig★
250cm	---	9	20	50	70	80	80	20/Mittig★
300cm	---	---	9	20	50	70	80	12/334★
350cm	---	---	---	9	20	50	70	12/384★

XXL-Armsitz für FDO-XXL / FDR-XXL / FDH-XXL Markisenbreite (cm)						
Armlänge (cm)	150-199cm	200-249cm	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm
	x	x	x	x	x	x
200cm	20	30	---	---	---	---
250cm	10	20	30	---	---	---
300cm	---	10	20	30	---	---
350cm	---	---	10	20	30	---
400cm	---	---	---	10	20	30

alle Typen	alle Typen mit Getriebe	
0-249cm	MIN-Breite	
x	Getriebe/NHK	Motor/Lager
5 ■	8	3

Lewens Matik-Armsitz für FCO-LW / FCR-LW / FCH-LW Markisenbreite (cm)								
Armlänge (cm)	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm	450-499cm	500-549cm	550-599cm	600-649cm
	x	x	x	x	x	x	x	x
150cm	14	34	54	74	74	74	74	74
200cm	9	24	44	64	74	74	74	74
250cm	---	9	14	44	64	74	74	74
300cm	---	---	9	14	44	64	74	74
350cm	---	---	---	9	14	44	64	74

Armsitz für Trentino-Eckig / Trentino-Rund Markisenbreite (cm)										
Armlänge (cm)	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm	450-499cm	500-549cm	550-599cm	600-649cm	650cm	651-700cm
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xy
150cm	20	40	60	80	80	80	80	80	80	50/Mittig★
200cm	6	30	50	70	80	80	80	80	80	50/Mittig★
250cm	---	6	20	50	70	80	80	80	80	20/Mittig★
300cm	---	---	6	20	50	70	80	80	80	12/350★
350cm	---	---	---	6	20	50	70	80	80	12/395★
400cm	---	---	---	---	6	20	50	70	80	---

Bei Zwischengrößen jeweils das Maß der nächstkleineren Markisenbreite nehmen (z.B. 4,38=4,00), gilt nicht für Markisen mit einem dritten Arm
Bei Sondergrößen: Arme jeweils das nächstgrößere Armmaß als Maß nehmen (z.B. 3,02=3,50).
★ dritter Arm (immer rechter Arm, Maßangabe von linker Seite, siehe y-Maß und nur mit Motorantrieb)
■ nur für Motorantrieb (bei Kurbelantrieb und NHK-Motor muß die Antriebsseite 8,0cm und Lagerseite (3,0cm; TG 4,5cm) für den Armhaltersitz betragen)

Armsitz für Toscana-Grande Markisenbreite (cm)										
Armlänge (cm)	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm	450-499cm	500-549cm	550-599cm	600-649cm	650cm	651-700cm
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xy
150cm	20	40	60	80	80	80	80	80	80	50/Mittig★
200cm	5■	30	50	70	80	80	80	80	80	50/Mittig★
250cm	---	5■	20	50	70	80	80	80	80	20/Mittig★
300cm	---	---	5■	20	50	70	80	80	80	12/350★
350cm	---	---	---	5■	20	50	70	80	80	12/395★
400cm	---	---	---	---	5■	20	50	70	80	12/440

Vario Volant Armsitz für Toscana Grande-VV / Trentino-Eckig-VV								
Armlänge (cm)	250-299cm	300-349cm	350-399cm	400-449cm	450-499cm	500-549cm	550cm	551-600cm
	x	x	x	x	x	x	x	xy
150cm	20	40	60	80	80	80	80	50/Mittig★
200cm	---	Tosk.Arme 5■	Tosk.Arme 20	Tosk.Arme 50	Tosk.Arme 80	Tosk.Arme 80	Tosk.Arme 80	Tosk.Arme 20/297★
250cm	---	---	Tosk.Arme 5■	Tosk.Arme 20	Tosk.Arme 50	Tosk.Arme 80	Tosk.Arme 80	Tosk.Arme 5/332★
300cm	---	---	---	Tosk.Arme 5■	Tosk.Arme 20	Tosk.Arme 50	Tosk.Arme 80	Tosk.Arme 5/332★
350cm	---	---	---	---	Tosk.Arme 5■	Tosk.Arme 20	---	---

Armsitz für Min-Breite				
Armlänge (cm)	0-249cm			
	Motorseite	Getriebeseite	NHK-Motor	Lagerseite
alle möglichen	x	x	x	x
	5	8	8	5

Bei Zwischengrößen jeweils das Maß der nächstkleineren Markisenbreite nehmen (z.B. 4,38=4,00), gilt nicht für Markisen mit einem dritten Arm
Bei Sondergrößen: Arme jeweils das nächstgrößere Armmaß als Maß nehmen / z.B. 3,02=3,50).

★ dritter Arm (immer rechter Arm, Maßangabe von linker Seite, siehe y-Maß und nur mit Motorantrieb)

■ nur für Motorantrieb (bei Kurbelantrieb und NHK-Motor muß die Antriebsseite 8,0cm und Lagerseite 4,5cm für den Armhaltersitz betragen)

bei 180er Konsole 290er Gehäusehalter außen links und rechts

bei 300er Konsole 390er Gehäusehalter außen links und rechts

12/ bei 300er Konsole 390er Gehäusehalter außen links und rechts

Auswahl der Gehäusehalter Toscana-Grande "MITTIG"/"LINKS"/"RECHTS"


nach Fertigungszeichnung für Getriebe und NHK-Motor nur für Antriebsseite		
bei Armhaltersitz ab 8,0cm	=	190er Gehäusehalter (Antriebsseite)
bei Armhaltersitz ab 8-12,9cm	=	290er Gehäusehalter links oder rechts (Antriebsseite)
bei Armhaltersitz ab 13,0cm	=	290er Gehäusehalter "MITTIG" (Antriebsseite)
bei Armhaltersitz ab 8-17,9cm	=	390er Gehäusehalter links oder rechts (Antriebsseite)
bei Armhaltersitz ab 18,0cm	=	390er Gehäusehalter "MITTIG" (Antriebsseite)
nach Fertigungszeichnung für Motor (nicht für NHK-Motor) für Antriebsseite u. Lagerseite		
bei Armhaltersitz ab 4,5cm	=	190er Gehäusehalter (Antriebs- und Lagerseite)
bei Armhaltersitz ab 4,5-9,4cm	=	290er Gehäusehalter links oder rechts (Antriebs- und Lagerseite)
bei Armhaltersitz ab 9,5cm	=	290er Gehäusehalter "MITTIG" (Antriebs- und Lagerseite)
bei Armhaltersitz ab 4,5-14,4cm	=	390er Gehäusehalter links oder rechts (Antriebs- und Lagerseite)
bei Armhaltersitz ab 14,5cm	=	390er Gehäusehalter "MITTIG" (Antriebs- und Lagerseite)

Lagerseite wie bei Motor


Armhalter-Konsolensitz für 90er Konsolen

**Economy (ECO) / FamilyClassic"offen" (FCO) / FamilyDesign"offen" (FDO) /
FamilyClassic"Regendach" (FCR) / FamilyDesign"Regendach" (FDR) /
FamilyClassic"Hülse" (FCH) / FamilyDesign"Hülse" (FDH) /
FamilyCompact"Halbkassette" / FamilyCompact"Kassette"**


Zwei-Arme

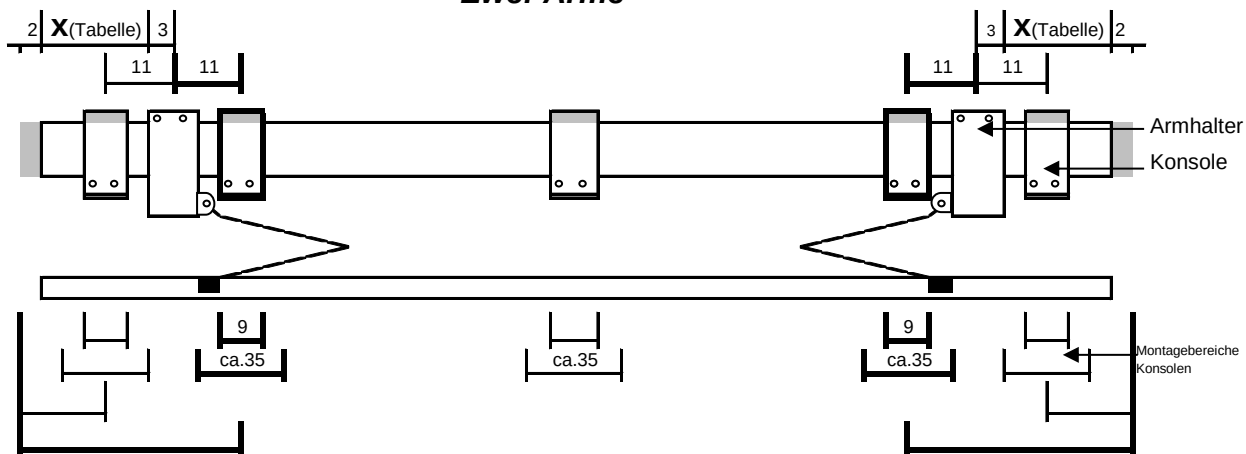

Drei-Arme

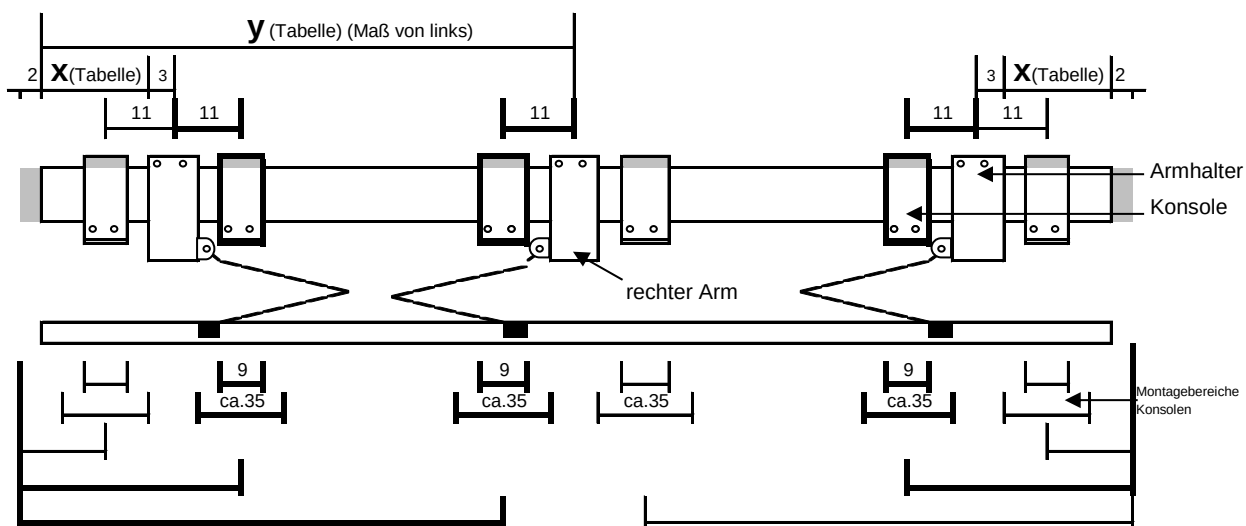


Koppelanlage (mit Schlitz Tuchabdeckung)

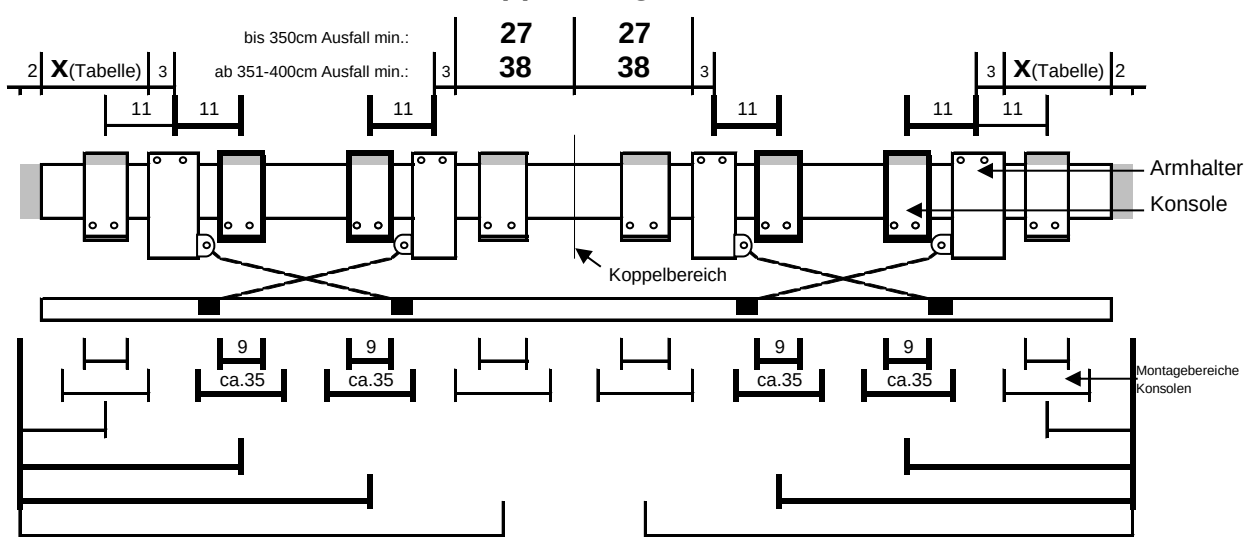


Armhalter-Konsolensitz für **180er** Konsolen

**Economy (ECO) / FamilyClassic"offen" (FCO) / FamilyDesign"offen" (FDO) /
FamilyClassic"Regendach" (FCR) / FamilyDesign"Regendach" (FDR) /
FamilyClassic"Hülse" (FCH) / FamilyDesign"Hülse" (FDH) /
FamilyCompact"Halbkassette" / FamilyCompact"Kassette"**


Zwei-Arme

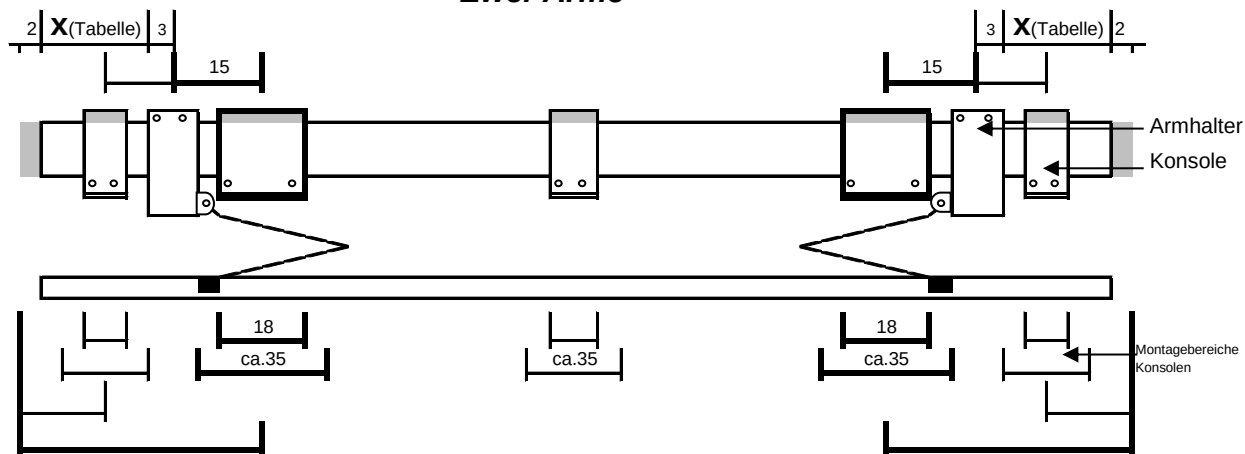

Drei-Arme

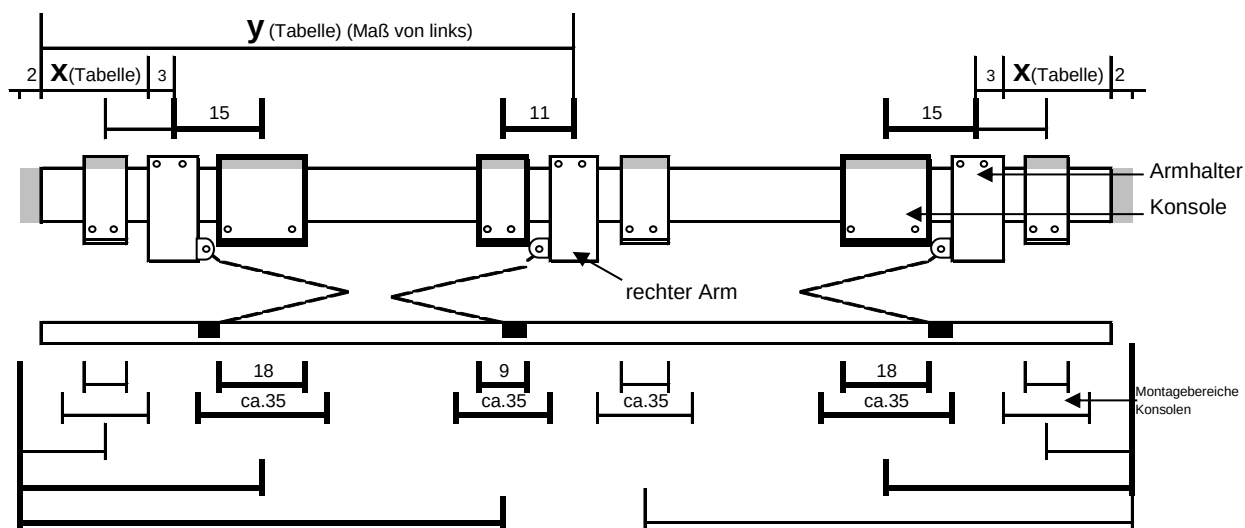


Koppelanlage (mit Schlitz Tuchabdeckung)

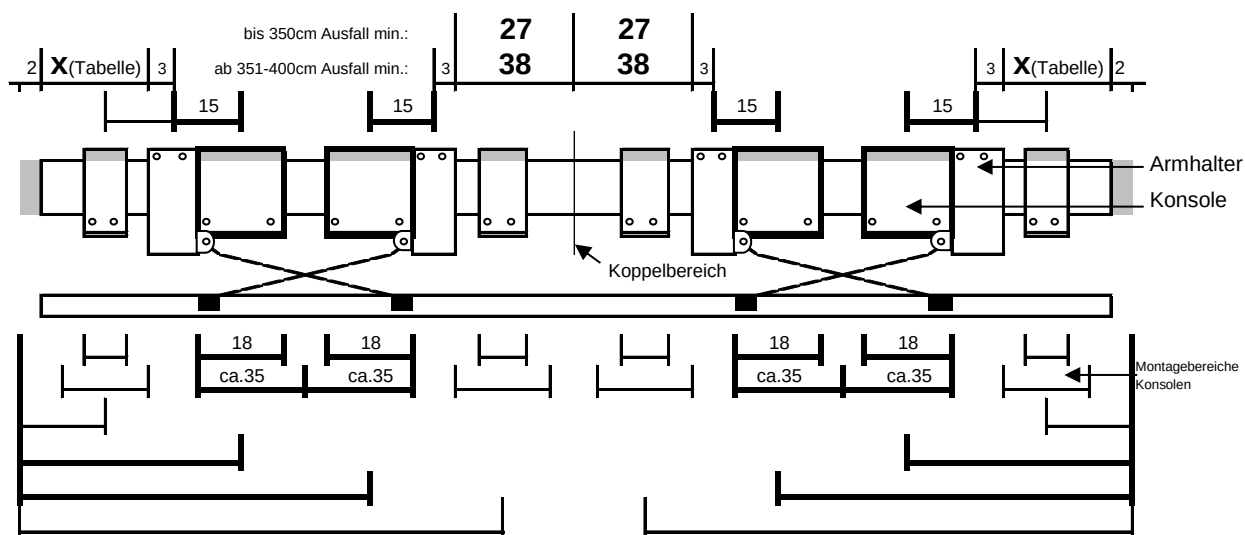


Armhalter-Konsolensitz für **300er** Konsolen

**Economy (ECO) / FamilyClassic"offen" (FCO) / FamilyDesign"offen" (FDO) /
FamilyClassic"Regendach" (FCR) / FamilyDesign"Regendach" (FDR) /
FamilyClassic"Hülse" (FCH) / FamilyDesign"Hülse" (FDH) /
FamilyCompact"Halbkassette" / FamilyCompact"Kassette"**


Zwei-Arme

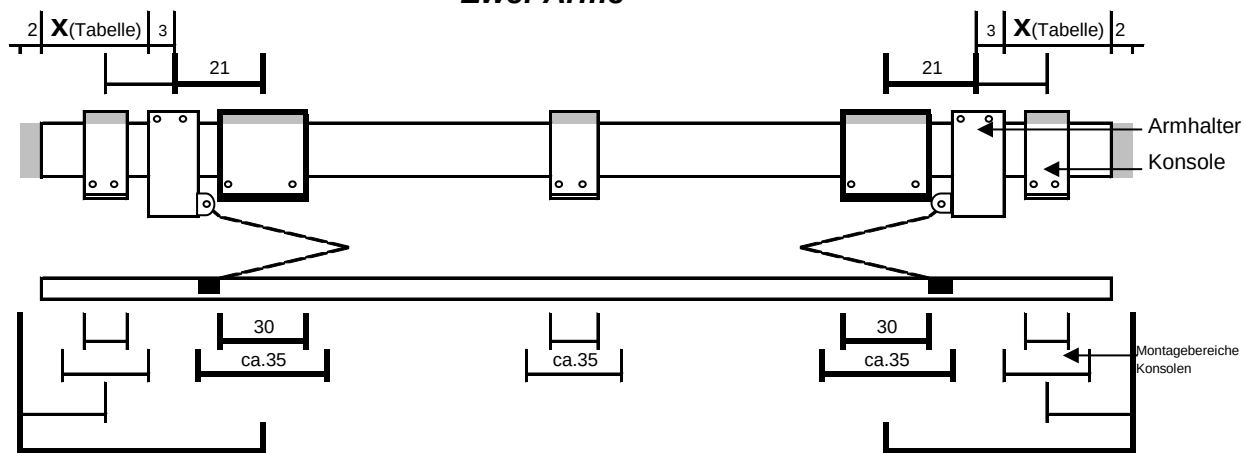

Drei-Arme

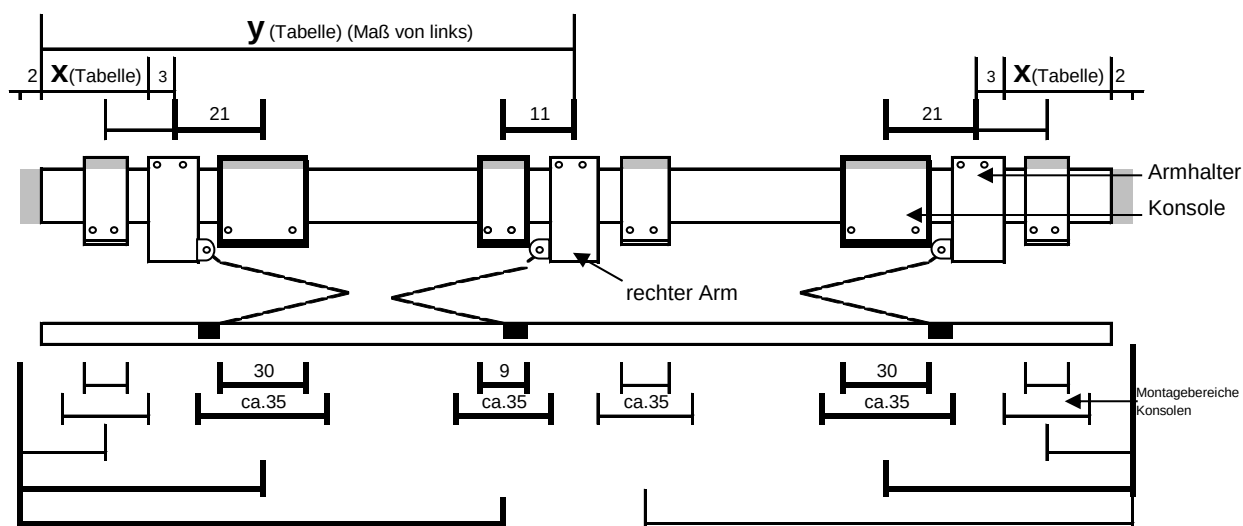


Koppelanlage (mit Schlitz Tuchabdeckung)

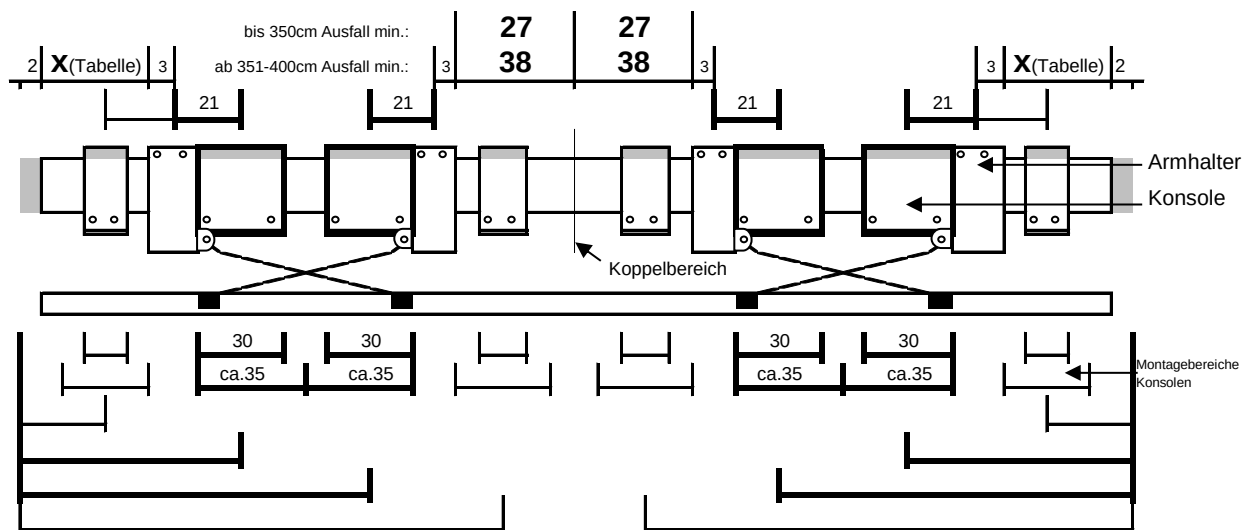


Trentino


Zwei-Arme

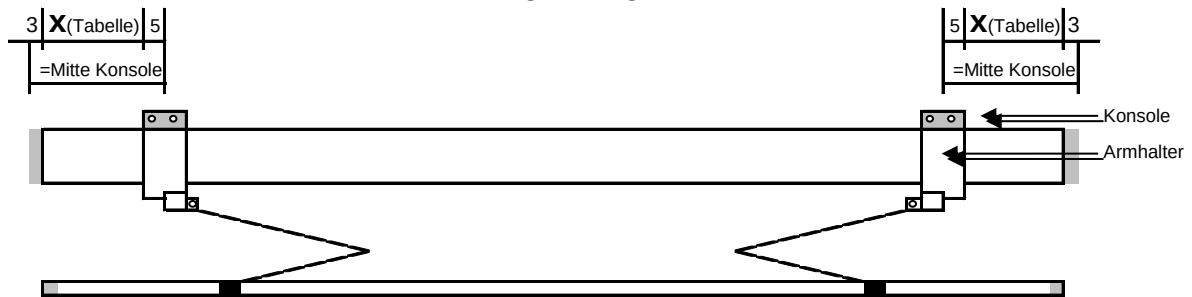

Drei-Arme

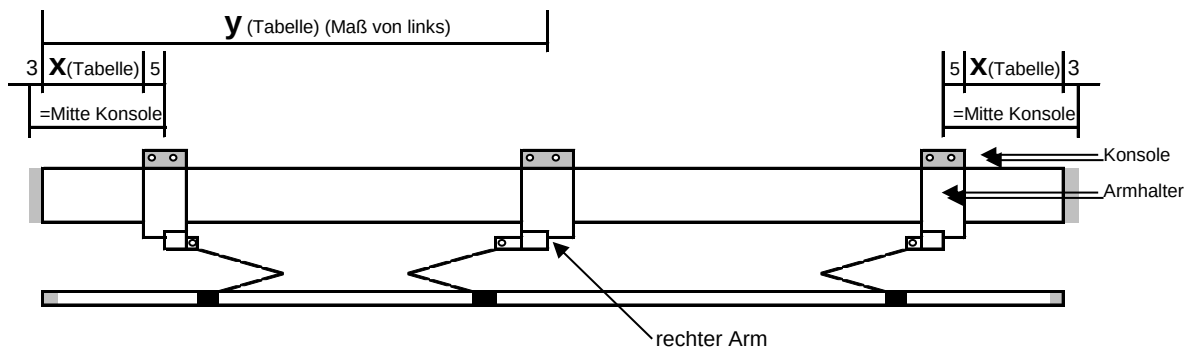


Koppelanlage (mit Schlitztuchabdeckung)

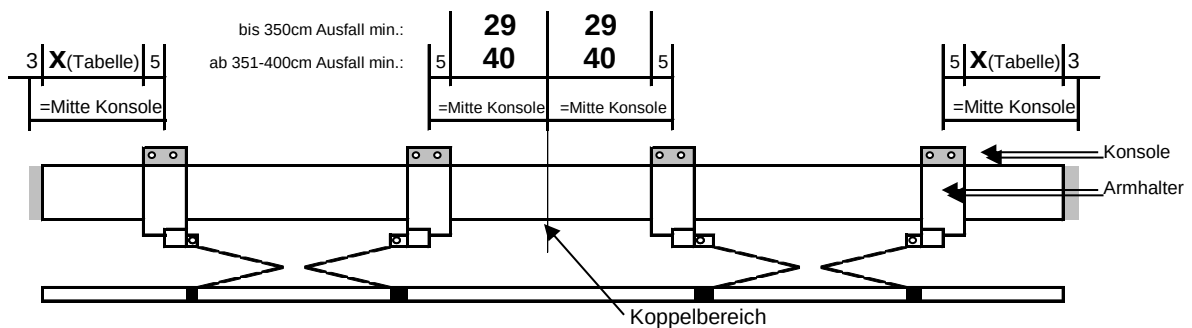


Armhalter-Konsolensitz für 90er Konsolen

Toskana Grande (TG)


Zwei-Arme

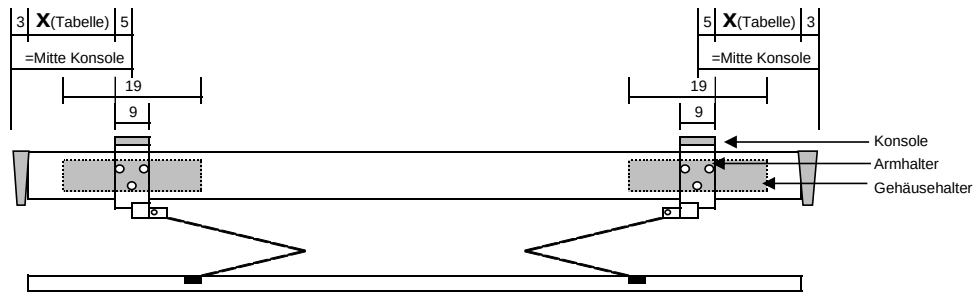

Drei-Arme

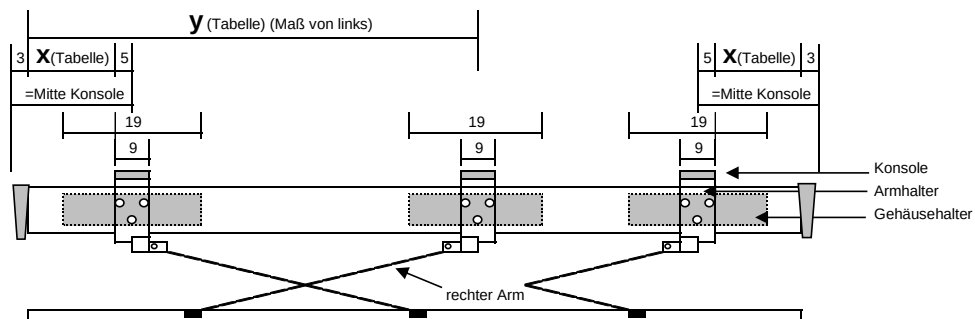


Koppelanlage (mit Schlitztuchabdeckung)

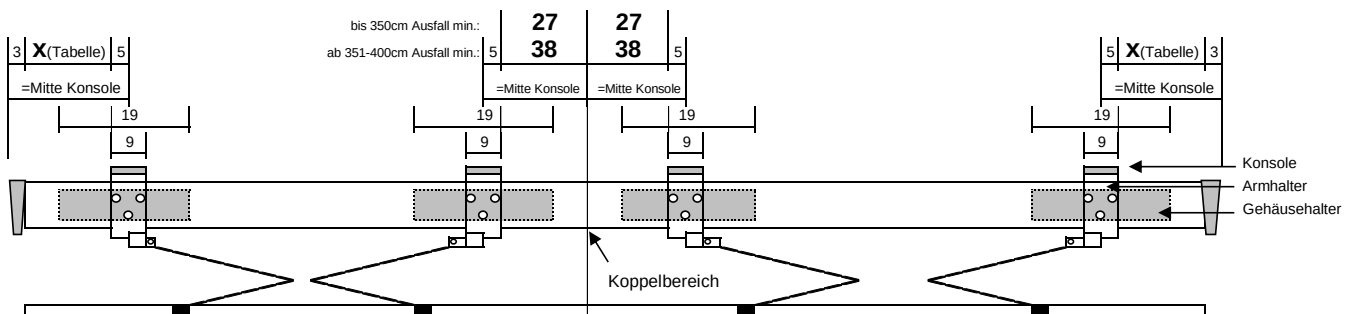


Armhalter-Konsolensitz für **180er** Konsolen

Toskana Grande (TG)


Zwei-Arme

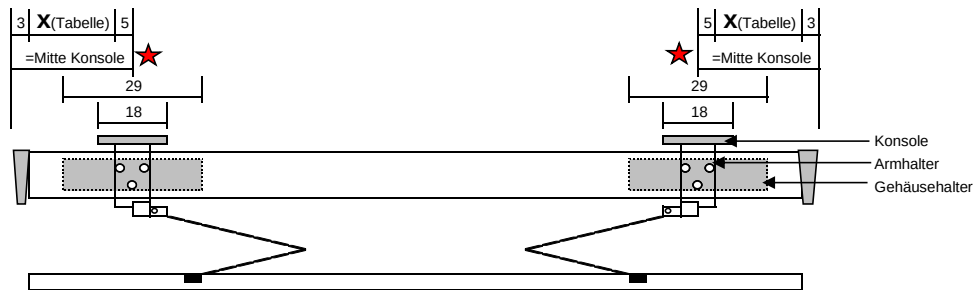

Drei-Arme

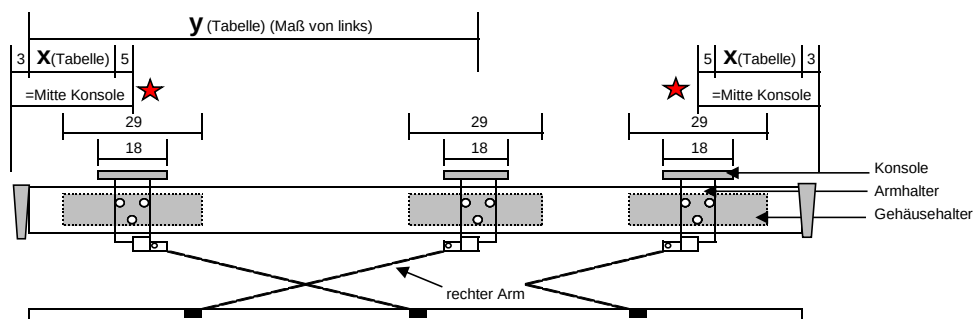

Koppelanlage (mit Schlitztuchabdeckung)

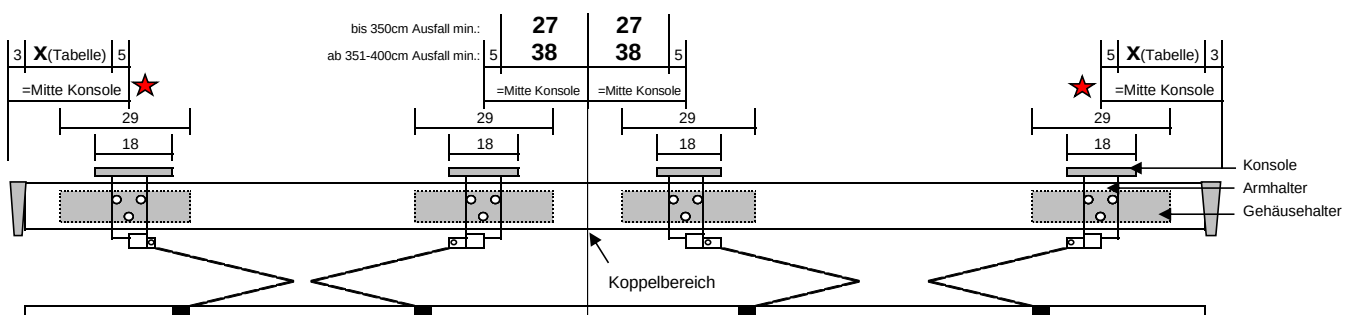


★ Berechnung der Konsolenposition ist nicht für Armhaltersitz 5-9,4 cm geeignet


Armhalter-Konsolensitz für **300er** Konsolen

Toskana Grande (TG)


Zwei-Arme

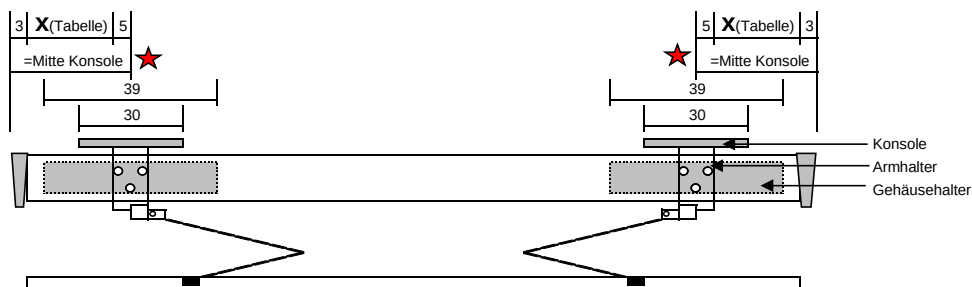

Drei-Arme

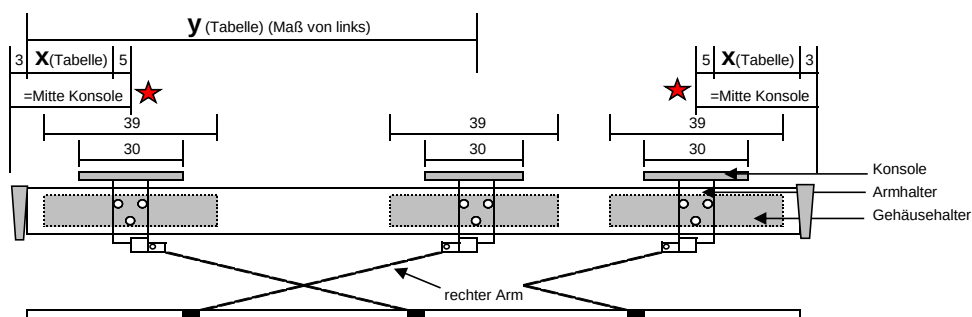

Koppelanlage (mit Schlitztuchabdeckung)

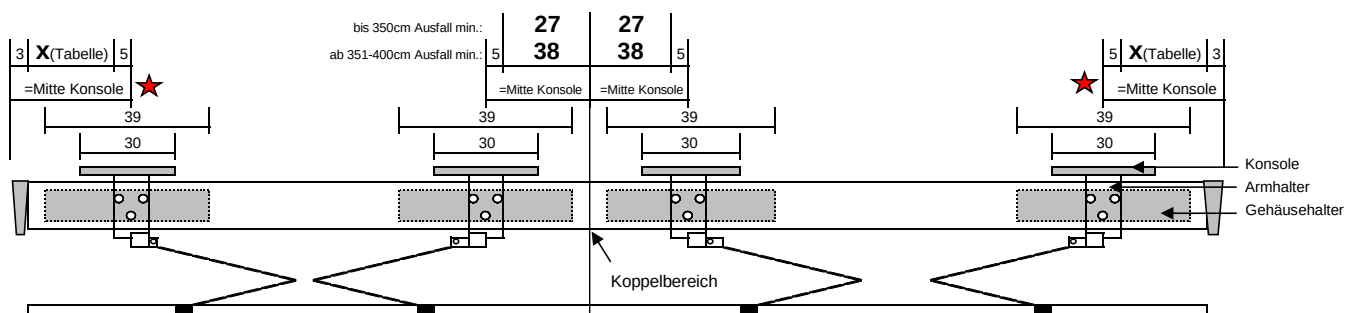

Berechnung der Konsolenposition ist nicht für Armhaltersitz 5-14,4 cm geeignet

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de