

AD-2



Set bestehend aus:
Anschlussdose extra flach für Opto-Leiste
mit Adapterplatte zur optionalen Verwendung
bei gebogenen Rolltorprofilen



Anschlussdose mit Adapterplatte, Typ AD-2:
extra flache Ausführung, LxBxH 86 x 35 x 13 mm
mit Zugentlastung für das Spiralkabel, integrierte
6-polige Schraubklemme (herausnehmbar und
im Gehäuse arretierbar), langlebige Gummidich-
tungen, Kabelzuführung optional wählbar (Seite
oder Gehäuseboden),
Gehäuse aus glasfaserverstärktem PA6 GF30,
schwarz, wassergeschützt, Schutzart P 65,
inklusive Adapterplatte und Zubehör

Hinweis: Set ohne Spiralkabel

Wir empfehlen unser 3-adriges PUR-Spiralkabel,
Auszugslänge bis max. 2.400 mm, Typ: SK-3A

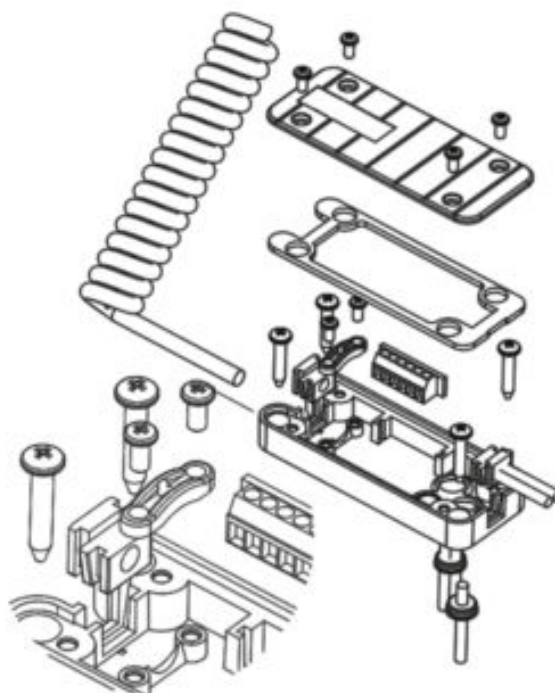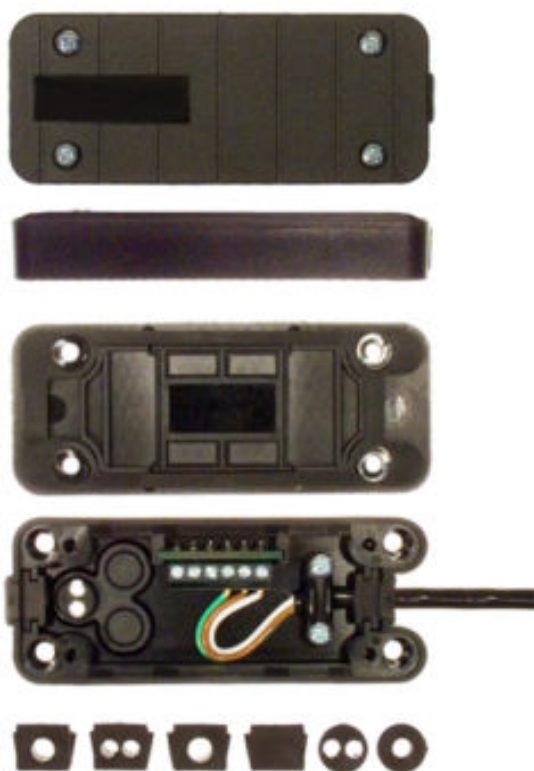

Adapter (Gehäuseunterlage)
für Anschlussdose,
Ausgleich für gebogene Profile
Material: gummiartig TPE

